

HENi

INVESTITIONSPRODUKTE

**JETZT INVESTIEREN!
ZUKÜNFTIGE ERTRÄGE SICHERN!**


2024

WE THINK AUTOMOTIVE.



INNOVATIVE PRODUKTE 2024!

Der Countdown zum Jahresende läuft! Jetzt ist es Zeit für Investitionen in innovative und gefragte Produkte für die Werkstatt. Was Sie heute investieren, bringt Ihnen in der Zukunft einen echten Mehrwert. Profitieren Sie von unseren attraktiven Preisen und der Rechnungsstellung noch im Jahr 2024!

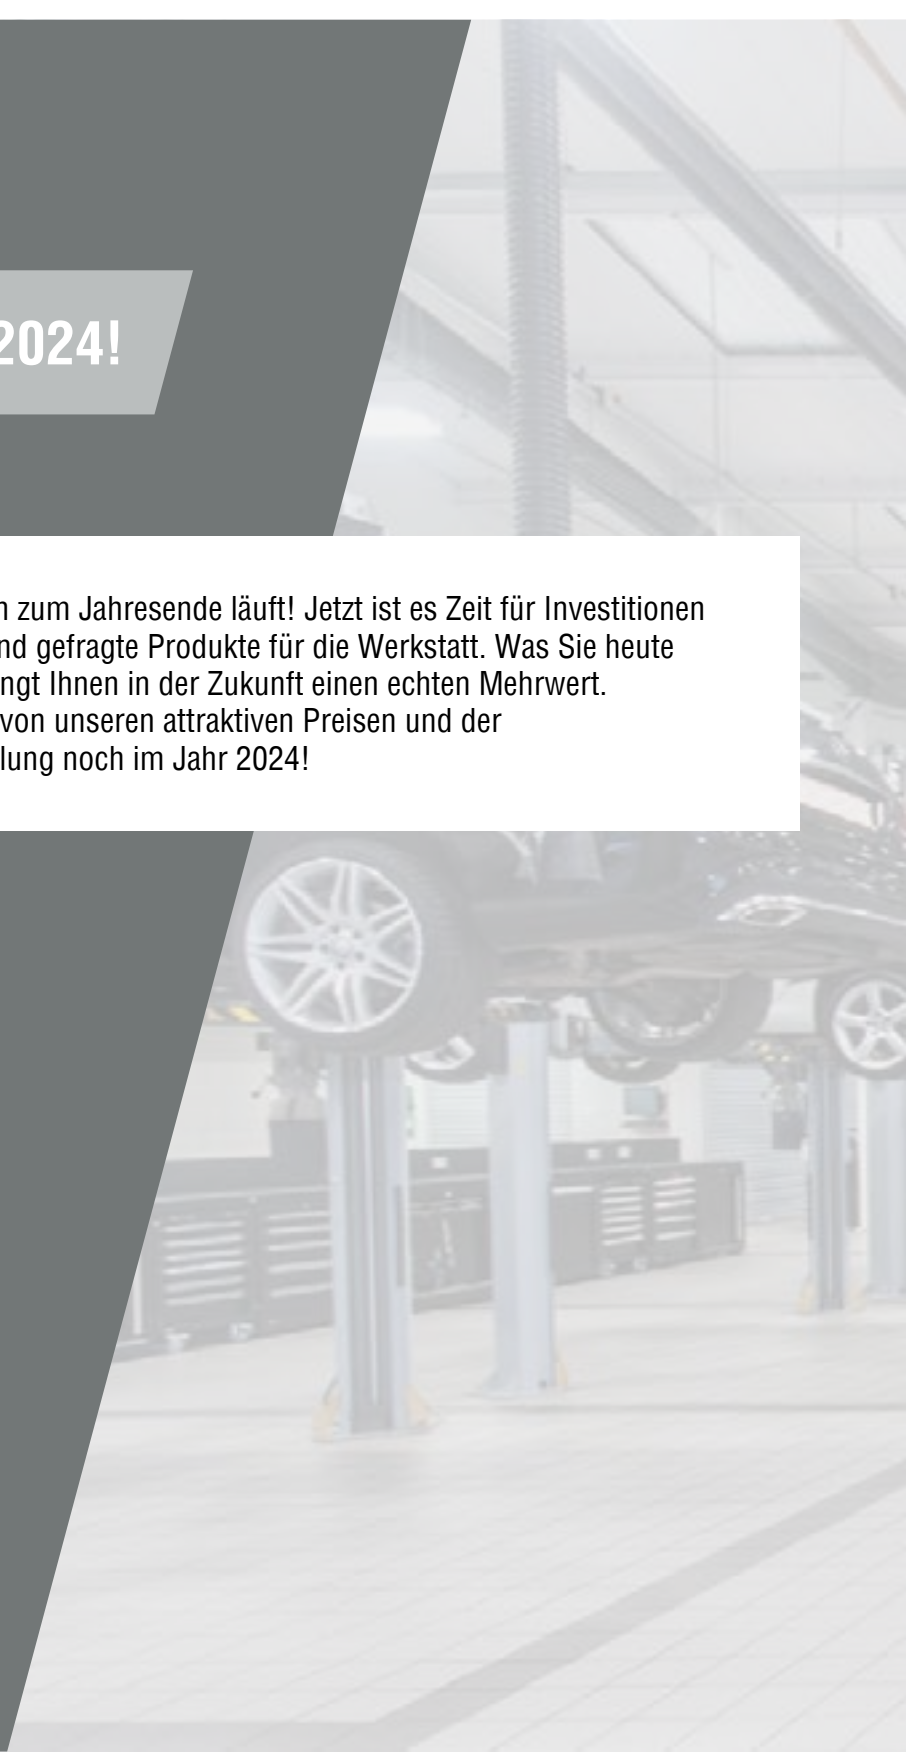

Mobiler Abstellplatz	4
WIFI Video-Endoskop	6
Kfz-Flammschutzdecke	8
Radheber	9
Lade- und Aufbewahrungsschrank für Laptops	10
Universal Laptopwagen	11
Hubtisch elektrisch	12
Autolift-Set	13
Aufbewahrungswagen	14
Milwaukee Schlagschrauber Set	15
GYS Batterieladegeräte	16
FLACO AdBlue-Tanksystem	17
Werkzeugsafe advance expose	18
Anbauelement für advance expose	18
Werkzeugsafe advance protect	19
Anbauelement für advance protect	19
Notizen	22

MOBILER ABSTELLPLATZ

FALTBAR FÜR FLEXIBLE EINRICHTUNG

Mit geringem Aufwand und innerhalb weniger Minuten, richten Sie einen mobilen Abstellplatz ein, mit dem Sie wirkungsvoll die Umweltauflagen, zum sicheren Abstellen aller Fahrzeugarten, wie Pkw, NFZ, E-Fahrzeuge, Hybrid und Verbrennungsmotorfahrzeuge, umsetzen. Damit vermeiden Sie von Anfang an und an jedem Ort, praktisch und zuverlässig, eine potentielle Kontaminierung des Bodens mit Schadstoffen und

leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Der mobile Abstellplatz ist besonders platzsparend, denn geeignete Abstellflächen stehen häufig nur begrenzt zur Verfügung oder entsprechen nicht den gesetzlichen Baurichtlinien. Durch den mobilen Einsatz bleiben Sie stets unabhängig von einem fest definierten Standort.



SCHNELL UND EINFACH AUFZUBAUEN

- Mit Edelstahlbeschlägen und Edelstahl-Stützwinkeln
- Lieferbar in zwei Größen für PKW oder für NFZ

PKW

Maße: 5 x 3 x 0,2 m
 Gewicht: 31,5 kg
 Fassungsvermögen: 3.000 l

HENI 77 333

2.999,00 €


NFZ

Maße: 7,5 x 3 x 0,2 m
 Gewicht: 34,0 kg
 Fassungsvermögen: 4.500 l

HENI 77 334

3.699,00 €

Anwendungsbeispiel zur Empfehlung bzw. Vorgabe der Automobilhersteller

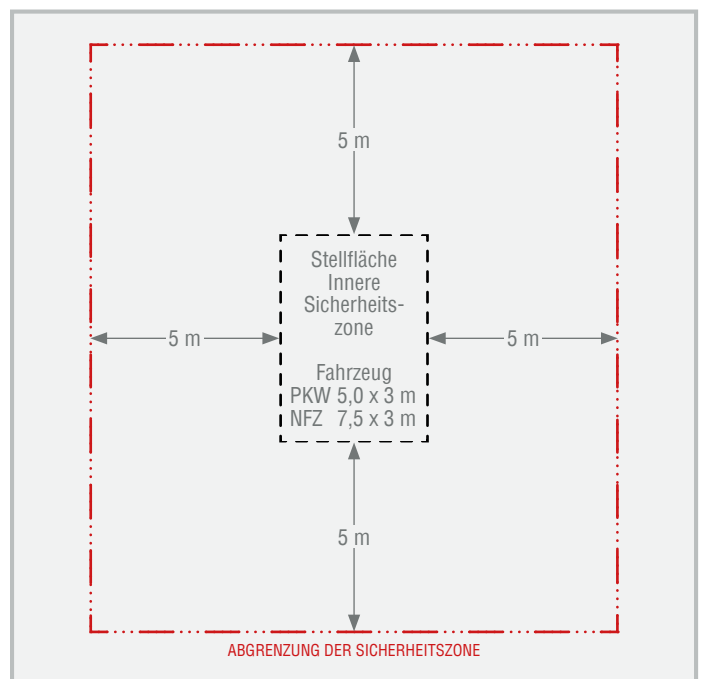

- Besondere Eigenschaften
- Schadstoffresistent, funktional für alle Arten von Öl, Kühlflüssigkeit oder Kraftstoff
- Spezialgewebe belastbar und schwer entflammbar
- Schützen Sie ihr Grundstück vor Kontamination und bleiben Sie sicher bei möglichen Veräußerungen
- Halten Sie ihr gemietetes Grundstück frei von Schadstoffen und ersparen Sie sich extreme Kosten für eine Wiederherstellung
- Umweltgefährdende Substanzen werden gezielt aufgenommen bis sie über den genormten, handelsüblichen C-Anschluss, kontrolliert abgeführt oder in einen Gefahrgutbehälter abgepumpt werden
- Fahrzeuge mit technischen Defekten sollten stets auf dem mobilen Abstellplatz platziert werden
- Einsatzspezifische, robuste Bauweise mittels selbst stabilisierender Konstruktion.
- Seitenwandstabilisatoren, rostfrei aus Edelstahl
- Empfehlung zum Quarantäne Abstellplatz der Automobilhersteller
- Enorme Kosteneinsparung gegenüber festen, an Baugesetze gebundene, bauliche Lösungen, wie etwa aus Beton
- Befestigung am Boden ist nicht notwendig, die falt-Wanne ist auf vielen Untergründen verwendbar
- Idealer Abtropfplatz bei der Bergung von Elektro- oder Hybridfahrzeugen, zum Beispiel aus einem Löschcontainer. Das Löschmedium verbleibt sicher im Aufnahmebereich der faltwanne
- Defektes oder gelöscht Fahrzeug kann auf den Abstellplatz gehoben, aber auch durch eine klappbare Seitenwand gefahren werden
- Platzsparende Abmessungen ermöglichen ein sicheres Bergen defekter Fahrzeuge auf der Ladefläche eines Abschleppwagens. Schadstoffe verbleiben während des Transportes in der faltwanne und gelangen nicht in die Umwelt
- Im Schadensfall flexibel und mobil einsetzbar
- Geschützt und handlich zum Einsatzort zu transportieren durch, im Lieferumfang enthaltene, Tasche



Lieferumfang

Falt-Auffangwanne
 Transport-/Aufbewahrungstasche mit Rollen
 und ausziehbarem Griff
 Entleerungsschlauch gummiert DN 25, 5 m Länge,
 zum direkten Anschluss, für kontrollierte Ab-/Einleitung

WICHTIGER HINWEIS

Die Kontamination des Bodens mit Fremdstoffen ist unbedingt zu vermeiden und wird auch explizit in Haus- oder Versicherungsunterlagen gefordert. Es kann hier zu Schadenersatz-Zahlungen durch unzureichendes Auffangen von gewässerschädigenden Substanzen oder im schlimmsten Fall zum Bodenaustausch oder einer Anzeige kommen.



Technische Daten

Material:	Polyestergewebe
Beschichtung:	Spezial-PVC
Farbe:	Signalfarbe (RAL 3002)
Baustoffklasse:	B1, gem. DIN 4102-1 schwer entflammbar
Beständig gegen:	Chemikalien (z.B. Kühlflüssigkeit, Öl, Kraftstoffe)
Ablauf:	D 25

WIFI VIDEO-ENDOSKOP

MIT JOYSTICK UND 360 GRAD STEUERUNG

Das Video-Endoskop mit Joystick und 360 Grad Steuerung verschafft Ihnen gestochen scharfe Bilder beim Einblick an nur schwer zugänglichen Stellen. Dies ermöglicht unter anderem die 4-Wege Bewegbarkeit der Sonde, die über den Joystick steuerbar ist. Die Bilder werden dabei direkt auf den integrierten Bildschirm übertragen. Der

Wifi-geführte Bildschirm ist ebenfalls über eine App einsehbar und übermittelt das Kamerabild somit auf das entsprechende Endgerät. Dieses kann sich dabei in über 10 Meter Entfernung befinden.

Damit gelingt Ihnen eine zuverlässige und genaue Schadensdokumentation bei der Fahrzeugdiagnose.

Besondere Eigenschaften

- Joystick-Führung und integrierter Bildschirm
- Mikrofon für zusätzliche Sprachdokumentation
- Sonde ist edelstahummantelt
- 4-Wege Bewegbarkeit der Sonde
- Videodokumentation direkt über App teilbar
- Dokumentation auf Endgerät oder SD-Karte
- Extremste Auflösung mit über 1,0 Mio. Pixel ermöglicht ein lupenreines Beweisbild sowie perfekte Schadensbilder
- Gestochen scharfe Bilder bzw. Videos schaffen schnelle Dokumentation für Hersteller, Lieferanten, Kunden und Versicherungen
- Sofortige Diagnose schafft bessere Arbeitsplanung und zielgerechte Ersatzteil-Beschaffung
- Perfekt für Garantie- und Kulanzanträge zur zielgenauen Beweisdokumentation
- Fahrzeug-Diagnose ohne Demontage sorgt für hohe Zeitersparnis
- Gemeinsame Schadensbild-Diagnose

Lieferumfang

Hartschalenkoffer
Schwanenhals mit 4.0 mm Kamera
Ablageschale
Netzkabel
USB-Stick
Bedienungsanleitung



HENI 51 870

1.690,00 €




Technische Daten Kamera

Kamerakopf Ø:	4.0 mm
Kamera-Auflösung:	1280 x 720 Pixel
Steuerung Kamerakopf:	in alle Richtungen
Winkel des schwenkbaren Kamerakopfes:	jede Seite 180°
Bild:	1/9" CMOS
Blickwinkel Kamera:	120 °
Fokussierungsbereich:	10 - 100 mm
Optik:	optisches Glas
Schutzklasse:	IP67 (wasserdicht)
Kamerabeleuchtung:	mehrere weiße LEDs
Kabellänge:	100 cm
Material Kabel:	Edelstahl

Technische Daten Monitor

Abmessungen:	22,5 x 12,3 x 12,6 cm
Display:	4,5" (850 x 450 Pixel)
Batterie:	3500 mAh
Speicher:	max: 128 GB (32 GB inkl.)
Außenmaterial:	widerstandsfähiges ABS-Gehäuse
Netzteil:	Eingang 100-240 VAC 50/60 Hz, Ausgang 5 VDC
Beleuchtung:	manuelle Einstellung
Weißabgleich:	einstellbar
Fotoauflösung:	400 x 400 / 1280 x 720 JPG
Videoauflösung:	400 x 400 / 1280 x 720 MOV
Tastatur:	Menü, Wiedergabe, Video, Audio, Foto, Beleuchtung
Sprachen:	12 Sprachen werden unterstützt



KFZ-FLAMMSCHUTZDECKE

FÜR E- UND HYBRID-FAHRZEUGE

Mit der Flammenschutzdecke sind Sie dafür bestens ausgestattet und schützen sich sowie Ihre Umgebung bis zum Eintreffen der Feuerwehr.

Bei deutlichen Zisch-Geräuschen oder Qualm im Akkubereich Ihres E- oder Hybrid-Fahrzeugs wird die Flammenschutzdecke einfach über das Fahrzeug gelegt, denn dadurch wird die Gefahr des Überspringen des Brandes von Zelle zu Zelle im E-Akku minimiert.



Besondere Eigenschaften

- Made in Germany mit Zertifikat und EN Norm, gültig für alle europäischen Staaten
- Europäischer Brandschutztest durch MPA-Dresden gemäß DIN EN 13501-1
- Gewebe-Zertifikat vorhanden
- Nicht brennbar, flexibel und schiebfest
- 4 Schlaufen (2 rote und 2 blaue)
- Eckverstärkung aus PTFE-Gewebe
- Für Coupé, SUV, Limousine, Kombi u.ä., variable Größeneinheiten sind jederzeit umsetzbar
- Musterdecken können zur Verfügung gestellt werden
- Silikatgewebe mit beidseitiger Vermiculite-Beschichtung, ca. 625 g/m²
- Stärke 0,7 mm
- Maße 600 cm x 800 cm
- Verpackungsmaße (BxHxT) 50 x 25 x 55-60 cm
- In Transportbox

Verhindert das Freisetzen von Flammen

Isoliert Brände und verhindert ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung

Ermöglicht eine Absenkung des Sauerstoffgehalts am Brandgeschehen

**Dauerbelastbarkeit von 1.000 °C,
Peak-Belastung von ≥1.150 °C
Faserschmelzpunkt ab etwa 1.300 °C**

HENI 30 502

2.249,00 €



Inklusive Transportbox

Ausführung: mit Deckel und Rollen
inkl. ausziehbarem Griff
Material: Kunststoff
Maße (B x T x H): 800 x 600 x 440 mm



RADHEBER

RADFEX, MECHANISCHES HEBEN VON RÄDERN BIS 23 ZOLL

Schaffen Sie eine brandneue und innovative Entlastung für Ihre Monteure beim Reifenwechsel. Mit dem Radfex verabschieden Sie sich vom massenhaften und schweren Heben der Räder durch ein ganz einfaches Prinzip: nämlich durch die Funktion eine Waage. Dabei arbeitet der Radheber rein mechanisch und ist zudem großzügig dimensioniert und hochwertig konstruiert. In der Anwendung funktioniert der Radheber folgendermaßen: das zu montierende Rad wird auf eine der beiden Gabeln gerollt, danach kann der Heber zum angehobenen Fahrzeug bewegt werden und die andere Gabel, die sich oben befindet wird unter dem abzu-

montierenden Rad positioniert. Nach der Demontage des Rades kann dieses dann mit nur einem leichten Handdruck nach unten gefahren werden. Danach kann der Radheber einen halben Meter nach links oder rechts bewegt werden und das neu zu montierende Rad steht bereits vor der entsprechenden Radnabe. Aufgrund des Waagen-Prinzips ist der Radfex vor allem ein Werkzeug zum Räderwechseln, eignet sich aber ebenfalls zur Demontage einzelner Räder, beispielsweise bei einer Bremsenreparatur. Eine echte Revolution, um die Rücken-Gesundheit Ihrer Monteure zu schonen.

Besondere Eigenschaften

- Rein mechanische Hebefunktion
- Kein Strom, Akku oder Druckluft nötig
- Nachhaltiges Produkt mit dauerhaftem Nutzen
- Manueller Fußhebel zur stufenlosen Höheneinstellung
- Abrollstütze verhindert das Kippen des Rades
- Zahndesign verhindert das wegrollen des Radfex
- Ablagefach für Radschrauben und Radbolzen

Technische Daten


Gewicht: 120 kg
 Tiefe: 670 mm
 Breite: 1510 mm
 Höhe: 1310 mm
 Traglast pro Seite: 50 kg
 Funktionsweise: mechanisch
 Zulässig für: Räder bis 23 Zoll

Nicht verwendbar bei Scherenhebebühnen
 Hergestellt in der EU / versandkostenfreie Lieferung



HENI 61 777

1.849,00€



Zum Produktvideo:



LADE- UND AUFBEWAHRUNGSSCHRANK FÜR LAPTOPS

10 VERSCHLIESSBARE FÄCHER

In jeder Werkstatt benötigt es ausreichend Stauraum für eine funktionale Aufbewahrung der Ausstattung. Da die Monteure inzwischen immer häufiger mit hochwertigen Akkugeräten, Testern und Laptops ausgestattet sind, wird sowohl die Sicherheits-aufbewahrung, als auch die Verfügbarkeit über

ausreichend Ladestationen immer wichtiger. Mit unseren Safes- und Fächerschränken rüsten Sie sich dafür optimal auf. Die praktischen Laptopschränke sorgen dabei für eine sichere Aufbewahrung von beispielsweise bis zu 10 Laptops in 10 abschließbaren Fächern.

Besondere Eigenschaften

- Langlebige, pflegeleichte, verschweißte Stahlkonstruktion
- 1 Abteil mit 10 Fächern
- Jedes Fach ist mit einer Steckdose (230 V) ausgestattet
- Türen rechts angeschlagen, mit Kastenverstärkung
- Fächertüren mit je einem eingestanzten Etikettenrahmen 50 x 30 mm für ein Namensschild
- Mit Lochstanzung an Türen und Rückwand zur Luftzirkulation
- Geräuschkämpfende Türanschlagspuffer aus Kunststoff
- Jedes Fach abschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Korpus und Türen elektrostatisch, glatt pulverbeschichtet
- Lieferung: Komplett verschweißt - keine Montage erforderlich

Technische Daten

Farbe
 Korpus: RAL 7035 lichtgrau
 Türen: RAL 7016 anthrazit
 Maße
 B x T x H: 500 x 500 x 1.800 mm
 Nutzmaß der einzelnen Fächer
 B x T x H: 400 x 475 x 160 mm

Lieferumfang

Verpackt in Karton und Folie auf Palette
 Montiert und sofort einsatzbereit




HENI 72 200

779,00 €

Masterkey für Zylinderschloss
 Euro-Locks 45 A

Schuko-Steckdose inkl. USB-C
 und USB-A, Bewegungsmelder

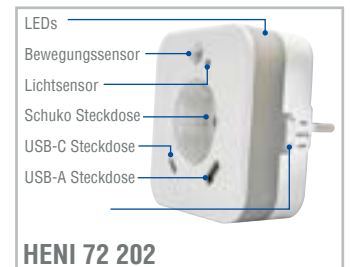

UNIVERSAL LAPTOPWAGEN

MIT ZWEI SCHUBLADEN UND SCHRANKTÜR

Der universelle Laptopwagen ist die ideale Werkstattausrüstung für Ihre Service-Monteur. Mittlerweile gehört die Ausstattung mit Diagnose-Laptops fast zum Werkstatt-Standard. Die Laptops müssen eine sichere aber auch flexible Ablage haben. Auf gängigen Werkstattwagen sind diese nicht

zu 100 % sicher zu platzieren. Unser Laptopwagen ist die perfekte Lösung für den täglichen und sicheren Einsatz in der Werkstatt. Die perforierten Seitenwände bieten hier ausreichend Platz für Haken zur Sortierung von Kabel und Zubehör.



Technische Daten

Maße B x T x H:	569 x 500 x 1130 mm
Stauraum B x T x H:	480 x 258 x 330 mm
Kapazität Stauraum:	15 kg
Schubladenkapazität:	30 kg
Bodenregalkapazität:	150 kg
Schubfächer:	2 Stück, abschließbar
Tragfähigkeit Schubfächer:	30 kg
Material Arbeitsplatte:	Stahl
Hängende Haken:	2 Stück
Rollen:	4 Stück, 100 mm, schwenkbar, PU mit Gummi verkleidet 2 Stück mit Bremsen

Lieferumfang

2 x 230 V + 2 x USB mit Steckdosenschalter und 5 m Kabellänge, Kabelhalterung, Hakensatz



HENI 70 455

649,00 €



HUBTISCH ELEKTRISCH

1200 KG + 1500 KG TRAGKRAFT

Der mobile Scherenhubtisch eignet sich optimal zum Ein- und Ausbauen schwerer Fahrzeugbauteile, bietet eine enorme Standsicherheit und lässt sich außerdem flexibel als Werkbank nutzen. Der integrierte, elektrische 230 Volt Antrieb ermöglicht ein einfaches Heben und Senken per Knopfdruck. Der kleinere Teil des geteilten Aufnahmetisches ist um 110 mm ausziehbar und zahlreiche Gewindebohrungen sorgen für eine einfache Montage von Werkzeugen und Halterungen.

Besondere Eigenschaften

- Aufnahmetisch in Längs- und Querrichtung fein justierbar sowie um +/- 5° neigbar
- Tischplatte mit 104 Gewindebohrungen M10 x 1,5 und einem Lochbild von 100 x 100 mm (passend für viele Original-Herstelleraufnahmen)
- Besonders flache, schmale Bauweise für eine freie Positionierung unter dem Fahrzeug
- Drehbare, große Laufrollen mit Feststellbremse an den vorderen Laufrollen
- Rangieren unter Last möglich
- Der Verfahrbügel lässt sich für freien Zugang herunterklappen
- Fernbedienung mit ca. 2 m Kabel

Technische Daten HENI 60 099

Tragfähigkeit: 1200 kg
 Hubhöhe: 580-1900 mm
 Tischbreite: 770 mm
 Tischlänge min: 1300 mm
 Tischlänge max: 1400 mm
 Elektroanschluss: 230 V / 1 Ph / 50 Hz
 Motorleistung: 1,1 kW
 Geräuschpegel: ≤ 75 dB
 Gewicht: 370 kg
 Farbe: grau - RAL 7016

Technische Daten HENI 60 100

Tragfähigkeit: 1500 kg
 Hubhöhe: 670-2019 mm
 Tischbreite: 800 mm
 Tischlänge min: 1740 mm
 Tischlänge max: 2070 mm
 Elektroanschluss: 230 V / 1 Ph / 50 Hz
 Motorleistung: 0,75 kW
 Geräuschpegel: ≤ 75 dB
 Gewicht: 550 kg
 Farbe: grau - RAL 7016

HENI 60 099

Hubtisch, 1200 kg Tragkraft

2.999,00 €

HENI 60 100

Hubtisch, 1500 kg Tragkraft

3.499,00 €



HENI 60 099



HENI 60 100



AUTOLIFT-SET

GOJAK 4X G7016 FAHRZEUGROLLER, INKL. TRANSPORTACK

Der GOJAK Autolift ermöglicht das Manövrieren von Fahrzeugen auf engstem Raum. Das Modell G7016 hat eine enorme Tragkraft (4 Stück = 3128 kg) und eignet sich besonders für SUVs, Geländewagen, Oberklasse-Fahrzeuge, Transporter und auch große E-/Hybrid-Fahrzeuge.

Mit der Rangierhilfe können Fahrzeuge ohne Motorstart problemlos bewegt, manövriert oder auf ein Abschleppfahrzeug verladen werden. Selbst schräg stehende Räder oder eingerastete Lenksperren sind für GOJAK kein Hindernis!

Besondere Eigenschaften

- Geeignet für schwere Elektrofahrzeuge
- Für Reifengrößen bis 22 Zoll
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Ideal zum Manövrieren auf Verkaufsflächen
- Ausgestattet mit patentiertem Hubsystem
- Bequeme Bedienung über Fußpedal
- Doppelt gelagerte Räder für optimale Stabilität
- Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer
- Umfangreiches Sortiment an GOJAK Ersatzteilen verfügbar

Wichtiger Hinweis

Elektrofahrzeuge, bei denen die Hochvoltanzeige rot aufleuchtet, dürfen nach den Vorgaben der Fahrzeughersteller NICHT auf der eigenen Achse bewegt werden. Da moderne Elektrofahrzeuge Radgrößen von bis zu 22 Zoll haben können, sind herkömmliche Rangierhilfen nicht groß genug. Mit 4 Gojaks G7016 kann das Elektrofahrzeug frei in alle Richtungen bewegt und beliebig positioniert werden.

Technische Daten



Maximale Geschwindigkeit:	bis zu 10 km/h
Tragfähigkeit (4 Stück):	3128 kg
Tragfähigkeit (1 Stück):	782 kg
Reifengröße:	13 - 22"
Reifenbreite max.:	500 mm
Gewicht (1 Stück):	24 kg

Lieferumfang

Gojak G7016 4 x
Transportack für 4 Gojaks

HENI 62 713

1.799,00€



AUFBEWHRUNGSWAGEN

FÜR KAROSSERIE UND WERKSTATT

Praktischer Gitterwagen für den Transport und die Ablage von Karosserieteilen, Verkleidungen, Unterbodenschutz, Auspuff oder sonstigen Gegenständen. Ideal für den Karosserie- oder Lackbetrieb bzw. die Kfz-Werkstatt. Der Wagen verfügt über 4 Spann-
gurte für eine seitliche Anbringungsmöglichkeit, eine Befestigungsmöglichkeit für Unterlagen mit einer Klammer sowie ein zusätzlich, seitliches Ablagefach. Die robuste Stahlkonstruktion besteht aus einem stabilen 4 Rad-Fahrwerk.

Eignet sich auch für Demontage-Arbeiten größerer Bauteile von Camping- und Caravan-Fahrzeugen.

Technische Daten

Maße L x B x H: 90 x 60 x 202 cm

Farbe: dunkelgrau

Material: Stahl pulverbeschichtet

Lieferumfang

Schwenkräder 4x

Ablageböden 2x

Aufbewahrungskorb

Fach für Auftragsmappen

ausziehbare Ablageschienen



HENI 62 250

519,00 €

MILWAUKEE SCHLAGSCHRAUBER SET

MIT 3 AKKU-SCHLAGSCHRAUBERN + 3 AKKUS UND ZUBEHÖR

Das Milwaukee M18 System besticht durch seine beeindruckende Leistung, die durch speziell für jedes Gerät entwickelte Motoren erreicht wird, um maximale Effizienz zu gewährleisten. Die fortschrittliche, langlebige Akkutechnologie sorgt dafür, dass Sie Ihre Aufgaben effizient erledigen können und im Vergleich zu druckluftbetriebenen Geräten eine deutliche Energiekostenreduktion generieren können, da kein energieintensiver Kompressor benötigt wird. Die Werkzeuge wurden für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt und sind die erste Wahl für Profis.

Der Akku-Schlagschrauber mit Sprengring ist der ideale Begleiter für anspruchsvolle Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen. Mit einem Lösemoment von 881 Nm und einem Drehmoment von 745 Nm ist dieser Schlagschrauber ein echtes Kraftpaket. Dabei überzeugt er durch seine extrem kompakte Bauform mit einer Länge von lediglich 152 mm.

Das DRIVE CONTROL™-System ermöglicht es dem Nutzer, zwischen vier verschiedenen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln, um präzises Arbeiten zu gewährleisten und Schäden an Schraube und Material zu vermeiden. Sobald die Schraubverbindung hergestellt ist, schaltet das Gerät automatisch ab. M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt und vereint drei zentrale Bausteine: den bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, den REDLITHIUM™-Akku und die REDLINK PLUS™-Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreicht der Schlagschrauber höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.



Technische Daten Schlagschrauber

Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	0-1.200/ 0-1.950/ 0-2.575/ 0-1.325 U/min
Schlagzahl:	0-900/ 0-2.100/ 0-3.100 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/2" Vierkant
Drehmoment (max.):	475/ 610/ 745/ 47 Nm
Lösemoment (max.):	881 Nm
Gewicht mit Akku:	2,3 kg

Lieferumfang

Mit diesem umfangreichen Set erhalten Sie folgende Milwaukee Profi-Werkzeuge zu einem unschlagbaren Preis:

- 3 x 1/2" Akku-Schlagschrauber M18 (HENI 41 219)
- 3 x Akku M18 5.0 Ah (M18 B5) (HENI 42 404)
- 1 x Akku M12 B2 2.0 Ah (HENI 42 400)
- 1 x Schnellladegerät (M12 18 FC) (HENI 42 407)
- 1 x Wasserwaage Torpedo 360° 25cm
- 1 x Pro-Compact Bandmaß 5 m (B=25mm)
- 1 x Schnitenschutzhandschuhe Klasse 3 Größe 9 (L)

HENI 42 427

1.089,00 €



GYS BATTERIELADEGERÄTE

GYSFLASH

Geeignet für alle, im Markt befindlichen, Starterbatterien (Blei-Säure, Blei-Calcium/Silber, Blei-Gel, Vlies-Batterien, EFB/AGM, MF sowie Lithium-Eisenphosphat-Akkus*). Ladeelektronik mit Ladekennlinie IUoU/IUoloU (nach erfolgter Ladung wird automatisch auf Erhaltungsladung geschaltet), Pufferladung zum Betrieb von Verbrauchern während des Ladevorgangs, Stützbetrieb des Bordnetzes bei Batteriewechsel (gespeicherte Daten bleiben erhalten) sowie Refresh-Funktion zum Regenerieren schwacher Batterien. Außerdem verfügen die Batterie-Ladegeräte über einen Überlastungs-/Überhitzungsschutz, einen aktiven, elektronischen Verpolungsschutz, ein spannungsfreies An-/Abklemmen und eine Sicherheitsabschaltung gegen einen möglichen Kurzschluss in den







Batteriezellen. Ohne Spannungsspitzen, mit automatischem Neustart nach evtl. Stromunterbrechung. Inverter basierende Hochfrequenz-Lader mit Konvektionskühlung (ohne Lüfter) in kompakter Bauweise. Alle Kabelverbindungen sind steckbar, inklusive Ladekabel mit Winkelzangen.



BATTERIE-LADEGERÄT 12 V / 120 A GYSFLASH 121.12 CNT FV

Mit 120 A optimal für alle aktuellen und künftigen Fahrzeuge. Auch geeignet für Lithium-Eisenpolymer-Akkus.

Technische Daten

 50/60hz		I_{max} 100% @30°C		MIN. MAX. Ah	Change Battery	 IP	 kg	 cm
100-177V 220-230V	1500W 2000W	100A 120A	12V	5-1500Ah	-	150A IP 21	6,5	31 x 26 x 13



Lieferumfang

Inkl. 5 m Ladekabel







HENI 68 299

879,00 €

BATTERIE-LADEGERÄT 12 V / 100 A GYSFLASH 100.12 HF

Ideal für Diagnose, Wartung und Flashen. Es werden dauerhaft bis 100 A gehalten.

Technische Daten

 50/60hz		I_{max} 100% @30°C		MIN. MAX. Ah	Change Battery	 IP	 kg	 cm
230V	1500W	100A	12V	20-1200Ah	12,9V	125A IP 21	6,1	32 x 29,2 x 10,5



Lieferumfang

Inkl. 5 m Ladekabel

HENI 68 290

669,00 €

FLACO ADBLUE-TANKSYSTEM

FLACOBUE200

Eignet sich für die AdBlue-Betankung von PKW. Das Tanksystem besitzt außerdem ein Quad-sensorgesteuertes Automatikzapfventil FLACO ZV10.2A mit verwechslungssicherer Adaption am AdBlue®-Einfüllstutzen (nach ISO 22241-5). Die Zapfpistole schaltet bei Erreichen des maximalen Füllstands sicher automatisch ab.

Besondere Eigenschaften

- Fahrgestell und Gehäuse: aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech
- Gebinde: 210 Liter Wechselfass (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mit 2 Lauf- und 2 Lenkrollen, Feststellbremse und Zapfventilablage
- Förderpumpe: Selbstansaugende, elektr. Membranpumpe mit Druckschalter
- Förderleistung: zwei fest eingestellte Füllgeschwindigkeiten (3,5 l/min und 6,5 l/min)



Besondere Eigenschaften

- Sauganschluss: integrierter CDS-Adapter zum Anschluss an ein geeignetes handelsübliches Gebinde
- Messwerk und Anzeige: Nicht eichfähige, digitale Anzeige für Abgabe- und Gesamtmenge, Batterieladezustandsanzeige, Tankinhaltsanzeige und Statusanzeige für die ZV10.2A Basic

Technische Daten

Abmessungen L x B x H:	990 x 780 x 1020 mm
Durchmesser Fass:	615 mm
Höhe Fass:	950 mm
Leergewicht:	55 kg ohne Fass
Abgabeschlauch-Länge:	2,5 m mit Drehgelenk
Umgebungstemperaturen:	0 bis +30 °C
Energieversorgung:	12 VDC Gelbatterien
Netzzuleitung:	Steckernetzteil mit Steckeradaptern und 1,5 m langer Zuleitung

HENI 67 319

2.299,00 €

Besondere Eigenschaften

- Sauganschluss: Edelstahl Saugrohr für handelsübliche Gebinde (das Fass gehört nicht zum Lieferumfang)
- Messwerk und Anzeige: Gasmessverhütung, Eichfähige, digitale Anzeige für Abgabe- und Gesamtmenge, Batterieladezustandsanzeige, Tankinhaltsanzeige, Mengenvorwahl und Speicherung sowie Ausgabe von Tankdaten

Technische Daten

Abmessungen L x B x H:	970 x 780 x 1.170 mm
Durchmesser Fass:	615 mm
Höhe Fass:	950 mm
Leergewicht:	70 kg ohne Fass
Abgabeschlauch-Länge:	2,5 m mit Drehgelenk
Umgebungstemperaturen:	0 bis +30 °C
Energieversorgung:	12 VDC Gelbatterien
Netzzuleitungen:	Für Batterieladegerät, 1,5 m lang mit Stecker CEE 7/7, 230 VAC

HENI 67 230

5.899,00 €

WERKZEUGSAFE ADVANCE EXPOSE

MIT 4 AUSZÜGEN, OFFENE AUSFÜHRUNG, RAL 7016

Spezial-Schwerlastschrank mit 4 Vertikal-Auszügen, offene Ausführung. Die advance-Baureihe ist das ideale Ordnungssystem für die professionelle Kfz-Werkstatt. Perfektion bis ins Detail: Große Nutzfläche auf kleinem Raum (Stellfläche nur 1,5 m²) durch doppelseitig nutzbare Lochplattenwände. Durch die gelochten Seitenelemente erhöht sich die nutzbare Gesamtfläche auf 16,25 m². Der rechte Auszug kann bei Bedarf um 50 mm nach rechts versetzt werden. Ideal bei besonders sperrigen Werkzeugen. Kippsicher durch rollengeführte Auszüge. Die Auszug-Rollen sind aus Kunststoff, kugelgelagert und schwingungsdämpfend für einen leichten und geräuschlosen Lauf. Der Werkzeugsafe "advance" ist individuell erweiterbar durch ein Anbauelement. Passen Sie Ihren Werkzeugsafe Ihren Erfordernissen individuell an.

Technische Daten

Außenmaße advance (H x B x T):	1950 x 1484 x 1000 mm
Maße Auszüge (H x T):	1800 x 900 mm
Nutzlast je Auszug:	200 kg
Auszugs-Nutzfläche:	2 x 3,25 m ²
Nutzbare Innen-Auszugsfläche:	13 m ²
Nutzfläche gesamt:	16,25 (22,75) m ²
Farbe:	RAL 7016 Anthrazitgrau

HENI 72 095

3.599,00 €



ANBAUELEMENT FÜR ADVANCE EXPOSE

MIT 2 AUSZÜGEN, OFFEN, RAL 7016

Zwei Vertikalauszüge mit einer Auszugs-Nutzfläche von 2 x 3,25 m² zur Erweiterung für den Werkzeugsafe "advance expose" HENI 72 095.

Technische Daten

Maße (H x B x B x T):	1950 x 835 x 1000 mm
-----------------------	----------------------

HENI 72 096

2.049,00 €



WERKZEUGSAFE ADVANCE PROTECT

MIT 4 AUSZÜGEN, GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG, RAL 7016/7001

Spezial-Schwerlastschrank mit 4 Vertikal-Auszügen in geschlossener Ausführung und abschließbar. Wie die "advance expose" Baureihe, zusätzlich mit Frontblenden, zentraler Auszugssperre und Verriegelung. Durch die gelochten Seitenelemente erhöht sich die nutzbare Gesamtfläche auf 16,25 m². Inklusive Zentralverriegelung und Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Die Zwischenräume der Frontblenden sind durch Bürsten abgedeckt - ein sicherer Schutz gegen Staub und geklemmte Finger. Funktionelles Design und eine stabile Stahlrahmenkonstruktion, die extrem robust und langlebig ist. Alle Werkzeugsafes besitzen eine praktische Quadratlochung. Der Werkzeugsafe "advance" ist durch ein Anbauelement individuell erweiterbar. Passen Sie Ihren Werkzeugsafe Ihren Erfordernissen an.



Technische Daten

Außenmaße advance (H x B x T): 1950 x 1454 x 1000 mm
 Maße Auszüge (H x T): 1800 x 900 mm
 Nutzfläche gesamt: 16,25 (22,75) m²
 Frontbreiten:
 3 x 300 mm
 1 x 400 mm
 Farbe Gehäuse + Lochplatten: RAL 7016 Anthrazit
 Farbe Frontblenden: RAL 7001 Silbergrau
 (andere Farben auf Anfrage)

HENI 72 090

3.999,00 €

ANBAUELEMENT FÜR ADVANCE PROTECT

MIT 2 AUSZÜGEN, RAL 7016/7001

Technische Daten

Auszugs-Nutzfläche: 2 x 3,25 m²
 Gesamt-Nutzfläche: 22,75 m²
 Nutzbare Innen-Auszugsfläche: 13 m²
 Außenmaße Anbau (H x B x T): 1950 x 835 x 1000 mm
 Frontbreiten:
 1 x 300 mm
 1 x 400 mm



HENI 72 091

2.269,00 €



IHRE BESTELLUNG

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Händler - Nettopreis	Menge
HENI 77 333	Mobiler Abstellplatz - PKW (inkl. Tasche & Entleerungsschlauch)	2.999,00 €	
HENI 77 334	Mobiler Abstellplatz - NFZ (inkl. Tasche & Entleerungsschlauch)	3.699,00 €	
HENI 51 870	WIFI Video-Endoskop mit Joystick und 360 Grad Steuerung	1.690,00 €	
HENI 30 502	Kfz-Flammschutzdecke für E- und Hybrid-Fahrzeuge	2.249,00 €	
HENI 61 777	Radheber RADFEX, mechanisches Heben von Rädern bis 23 Zoll	1.849,00 €	
HENI 72 200	Lade- und Aufbewahrungsschrank für Laptops	779,00 €	
HENI 72 201	Masterkey für Zylinderschloss Euro-Locks 45 A	29,90 €	
HENI 72 202	Schuko-Steckdose inkl. USB-C und USB-A, Bewegungsmelder	22,90 €	
HENI 70 455	Universal Laptopwagen mit zwei Schubladen, Schranktür und Zubehör	649,00 €	
HENI 60 099	Hubtisch, 1200 kg Tragkraft	2.999,00 €	
HENI 60 100	Hubtisch, 1500 kg Tragkraft	3.499,00 €	
HENI 62 713	Autolift-Set Gojak 4x G7016 Fahrzeugroller, inkl. Transportrack	1.799,00 €	
HENI 62 250	Aufbewahrungswagen für Karosserie und Werkstatt	519,00 €	
HENI 42 427	Milwaukee Schlagschrauber Set mit 3 Akku-Schlagschraubern und Zubehör	1.089,00 €	
HENI 68 299	Batterie-Ladegerät 12 V / 120 A GYSFLASH 121.12 CNT FV	879,00 €	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Händler - Nettopreis	Menge
HENI 68 290	Batterie-Ladegerät 12 V / 100 A GysFlash 100.12 HF	669,00 €	
HENI 67 319	FLACO AdBlue-Tanksystem, nicht eichfähig, FLACObblue200 Basic mit ZV10.2A	2.299,00 €	
HENI 67 230	FLACO AdBlue-Tanksystem, eichfähig, FLACObblue200 MID mit ZV10.2A	5.899,00 €	
HENI 72 095	Werkzeugsafe advance expose	3.599,00 €	
HENI 72 096	Anbauelement für advance expose	2.049,00 €	
HENI 72 090	Werkzeugsafe advance protect	3.999,00 €	
HENI 72 091	Anbauelement für advance protect	2.269,00 €	

Alle Preise zzgl. MwSt. - Gültig solange der Vorrat reicht - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Lieferung ohne Verbrauchsmaterial/Dekoration.

Sollte die Senden-Funktion browserbedingt nicht funktionieren, können Sie das Dokument an unsere E-Mail Adresse: support@heni.de zurücksenden.
Alternativ sind alle Artikel in der Bestellübersicht mit Klick auf die HENI Nummer im Webshop bestellbar.
Für die optimale Nutzung des PDF's empfehlen wir den [Adobe Reader](#).

Webshop

heni.de

E-Mail

support@heni.de

Telefon

+49 2191 9558 0

Betrieb

Betriebsnummer

Name des Bestellers

Referenz

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Datum

Abweichende Lieferadresse

Postleitzahl

Ort



WE THINK AUTOMOTIVE.

Helmut Niemeyer GmbH

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

Filiale Chemnitz

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf
+49 2191 9558 95 · info-chemnitz@heni.de



2023/08

heni.de