

**HENi**

# RÄDER-/ REIFENSERVICE

**ALLES FÜR DIE UMRÜSTSAISON  
FRÜHJAHR 2025**

**Sonderaktion  
gültig bis 16.05.2025**

**WE THINK AUTOMOTIVE.**



<b>Artikel</b>	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	2
Akku-Schlagschrauber 1/2“, M12 FUEL™, 542 Nm	4
Akku-Schlagschrauber 1/2“ Vierkant, 881 Nm	5
Akku-Schlagschrauber 1/2“ Vierkant, 339 Nm	6
Akku-Schlagschrauber 1/2“ Vierkant, 1.898 Nm	7
18 V Akku 4,0 Ah, Modell M18 B4	8
18 V Akku 5,0 Ah, Modell M18 B5	8
12-18 V Schnellladegerät, Modell M12-18 FC	8
M18™ Zweifach-Schnellladegerät, Modell M18 DFC	8
M18™ NRG Pack, Modell M18 NRG-402	9
Druckluft-Schlagschrauber	9
Druckluft-Schlagschrauber von Mechoneer	10
Druckluft-Schlagschrauber 1/2“, 1850 Nm	10
Druckluft-Schlagschrauber Mini 1/2“, 1200 Nm	10
Druckluft-Schlagschrauber 3/4“	11
HENI Magnethalter für Druckluft- und Akkuschlagschrauber	11
Druckluft-Ratschenschrauber 1/2“ oder 3/8“	12
Druckluft Ratschenschrauber 1/4“	12
Druckluftschlauch	13
Spiralschlauch	13
Schlauchaufroller mit Wandhalterung	14
Luftöl- / Schlagwerköl	14
Sicherheitskupplung	14
Sicherheitskupplung	15
Schlauchkupplung	15
Schlauchkupplung	15
Stecknippel	15
Stecktülle	15
Stecknippel / Stecktülle	15
Felgenschloss-DemontageSatz	16
SteckschlüsselEinsatz-Satz 1/2“, lang, Slimpower	16
Steckschlüsseleinsatz 1/2“, Slimpower	17
SteckschlüsselEinsatz 1/2“	17
Steckschlüsseleinsatz 1/2“, MS 17 für Daimler Radschrauben	17
DrehmomentSchlüssel 1/2“, 40-200 Nm	18
DrehmomentSchlüssel, 200 Nm	18
Einsteck-Umschaltknarre 1/2“	18
Drehmoment-Begrenzer, 1/2“, 75 Nm, Torsionsstab	18

Artikel	Seite	Artikel	Seite
Abdeckkappenabheber für Abdeckkappen der Radschrauben	19	Handreifenfüller ACCURA 1, 12 bar, digital, geeicht	34
Abheber für Abdeckkappen an Radverschraubungen	19	Handreifenfüller 0-12 bar, geeicht, analog	34
Radkappenabheber mit Schutzisolierung	19	Reifenfüllmessgerät, 6 Liter Tank, geeicht	34
Gummihammer zum Lösen von Rädern	19	Aufpumphilfe Booster 6 Liter, BAZOOKA	35
Ventil-Einziehwerkzeug für Reifenventile	20	Reifenfüllmessgerät, stationär, geeicht, elektronisch	35
Ventil-Einziehwerkzeug für schlauchlose Reifen	20	akku-reifenfüller Airmaster h7	36
Ventilschrauber für Reifenventile	20	Wulst-Niederhalter, 290 x 150 mm, für Runflat	36
AuswuchtgewichteZange mit Stahlschlagfläche	20	Reifenmontagehebel 535 mm, für Runflat	37
AuswuchtgewichteZange für geklebte Auswuchtgewichte	21	Reifenmontagehebel, 500 mm	37
KlebegewichtEntferner aus Kunststoff	21	Montagehilfe Kantenschutz für Reifen	37
Reifenprofil-Tiefenmesser, digital	21	Felgenreiniger & Neutralisationsmittel für Radwaschanlagen	38
Reifenprofil-Tiefenmesser	21	HERKULES Granulate für Radwaschmaschinen Drester	38
Bremsscheiben-Schieblehre 80 mm, digital	22	Designstreifenentferner 2600 U/min, Druckluft	38
Bremssattelbürste mit Stahlborsten	22	Radmontage-Cleaning-Center, Komplettsset mit Wagen	39
Bremssattelbürste	23	Radnabenschleifer-Halter Typ 1 (PKW)	39
Kreide	23	Radnabenschleifer-Halter Typ 4 (PKW-Felge)	40
Kreidehalter für Signierkreide	23	Radnabenschleifer-Halter Typ 3 (SUV, LLKW)	40
Einweg-Reifensack	23	Stehbolzen-Reiniger für M14, 1 Halter und 1 Bürste	40
Schraubenbeutel	23	Bohrmaschine RNS mit Schnellwechselhalter	40
Fahrzeug Innenraumschutz, Mehrweg, Nylon	24	Reinigungsbürste 14 mm, für Radbolzenloch	41
Innenraumschutz 4-teilig, Anti Static TP	25	Radnabenschleifer Typ 1, 160 mm, inklusive 3 Scheiben	41
ReifenmontageFlüssigkeit 5,0 Liter im Kanister	25	Radnabenschleifer 1/2", 150 mm, für Schlagschrauber	41
ÖKO-Alu Sprühflasche schwarz, 400 ml Füllinhalt	26	Montagekopf, 7 cm Länge	42
Pumpzerstäuber 1000 ml, mit 5 Ident-Ringen	26	Montagekopf Monty Racing 3300, 3550	42
Montagepaste für Reifen	26	Kunststoffschutz	42
Rundwinkelpinsel für Montagepaste	26	Auffahrtsrampe aus Gummiauflagen	43
Werkstatt-Notrad inklusive Spacer und Distanzhülsen	27	Magnetteller	43
Reifentransportkarre für Kompleträder, Reifen, Felgen	28	Arbeitshandschuhe Maxiflex	44
Reifentransportkarre für Kompleträder, Reifen, Felgen	28	Arbeitshandschuhe Allrounder	44
Reifentransportkarre 45 Grad, waagrecht, senkrecht kippbar	29	Arbeitshandschuhe Maxidex	45
Felgenschutzmatte	29	Arbeitshandschuhe Basic-Flex	45
Rädertransportroller	30	LED-Taschenlampe JOSH PENLIGHT	46
Rädertransportroller, 180 kg, Ergo-Lift, 700 mm Durchmesser	30	LED-Kopflampe JOSH LIGHT	46
BMT Reifenwagen Robuste Stahlkonstruktionen	31	Kurzhubscherenhebebühne	47
Transportwagen für Reifen	32	Wucht- und Montiermaschinen sowie Radwaschmaschinen	47
Radmontagewagen, mit Akku, 70 kg	32	Bestellschein	48
Radheber RADFEX, mechanisches Heben von Rädern bis 23"	33	Notizen	50



## AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2“, M12 FUEL™, 542 NM

Der Milwaukee Akku-Schlagschrauber 1/2“ M12 FCIWF12 überzeugt durch seine hohe Leistungsdichte und sein kompaktes Design. Mit einem Festdrehmoment von 542 Nm und einem Lösemoment von 746 Nm bietet das Gerät genug Kraft für anspruchsvolle Anwendungen im KFZ-Bereich und in der Werkstatt. Dank der kompakten Bauweise und dem geringen Gewicht von nur 1 kg (ohne Akku) ermöglicht der Schlagschrauber auch in beengten Bereichen ein ermüdungsfreies Arbeiten.

### Besondere Eigenschaften

- Festdrehmoment von 542 Nm und Lösemoment von 746 Nm
- Kompakte Länge von 122 mm für verbesserten Zugang in engen Räumen
- 4 Schaltstufen mit DRIVE CONTROL für einfache Anpassung von Geschwindigkeit und Drehmoment
- Regler für Einhandbedienung der Geschwindigkeitseinstellungen
- Tri-LEDs für eine schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- POWERSTATE™ bürstenloser Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM™ Akku-Technologie für lange Lebensdauer und hohe Leistung
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

### Technische Daten

Akku:	Li-Ion-Akku
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	12 V
Leerlaufdrehzahl:	3.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/4“ Hex
Max. Drehmoment:	542 Nm
Gewicht ohne Akku:	1,0 kg

### Lieferumfang (bei 1 HENI 42 621)

M12 HB5 Akku 2x  
Ladegerät C12 C  
HD Box

HENI 42 621 1 M12 FUEL™ Akku-Schlagschrauber

379,00 €

HENI 42 622 2 M12 FUEL™ Akku-Schlagschrauber (Solo)

229,00 €



2 ohne Akku



## AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2“ VIERKANT, 881 NM

Der Akku-Schlagschrauber mit Sprengring ist der ideale Begleiter für anspruchsvolle Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen. Mit einem Lösemoment von 881 Nm und einem Drehmoment von 745 Nm ist dieser Schlagschrauber ein echtes Kraftpaket. Dabei überzeugt er durch seine extrem kompakte Bauform mit einer Länge von lediglich 152 mm.

Das DRIVE CONTROL™-System ermöglicht es dem Nutzer, zwischen vier verschiedenen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln, um präzises Arbeiten zu gewährleisten und Schäden an Schraube und Material zu vermeiden. Sobald die Schraubverbindung hergestellt ist, schaltet das Gerät automatisch ab. M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt und vereint drei zentrale Bausteine: den bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, den REDLITHIUM™-Akku und die REDLINK PLUS™-Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreicht der Schlagschrauber höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.

### Besondere Eigenschaften

- Automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um zu festes Anziehen zu verhindern
- Drei LEDs sorgen für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Mit 1/2“-Vierkant Sprengring und Gürtelclip
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

### Technische Daten

Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	0-1.200/ 0-1.950/ 0-2.575/ 0-1.325 U/min
Schlagzahl:	0-900/ 0-2.100/ 0-3.100 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/2“ Vierkant
Drehmoment (max.):	475/ 610/ 745/ 47 Nm
Lösemoment (max.):	881 Nm
Gewicht mit Akku:	2,3 kg

### Lieferumfang (bei HENI 41 211)

Akku-Packs M18 B5 2x  
Ladegerät M12-18 FC  
HD Box



2 ohne Akku



HENI 41 211  M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber

609,00 €

HENI 41 219  M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber (Solo)

329,00 €

## AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2" VIERKANT, 339 NM

Arbeiten Sie nachhaltiger und mit weniger Energieverlust mit dem M18 FUEL™ 1/2" Vierkant Akku-Kompaktschlagschrauber mit Sprengring von MILWAUKEE®. M18 FUEL™ wurde für den anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert besonders hohe Leistung, denn sie vereint den bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, den REDLITHIUM™-Akku sowie die REDLINK PLUS™-Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien wird höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit erreicht.

### Besondere Eigenschaften

- Leistungsstark - Befestigungsdrehmoment von 339 Nm
- Extrem kompaktes Design - Gesamtlänge von 124 mm
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material
- Für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten: das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen mit der Hand nicht mehr als 34 Nm Drehmoment aus, um nicht zu stark anzuziehen
- Drei LEDs für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs

### Technische Daten

Akkukapazität: 5,0 Ah  
 Spannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0-900 / 0-1.650 / 0-2.400 / 0-1.200 U/min  
 Schlagzahl: 0-1.000 / 0-2.400 / 0-3.400 U/min  
 Drehmoment (max.): 102 / 203 / 339 / 34 Nm  
 Lösemoment (max.): 339 Nm  
 Gewicht mit Akku: 1,8 kg



1 mit Akku

2 ohne Akku



### Lieferumfang (bei 1 HENI 41 273)

Akku-Packs M18 B5 2x  
 Ladegerät M12-18 FC  
 HD Box



HENI 41 273 1 M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber

559,00 €

HENI 41 269 2 M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber (Solo)

279,00 €

## AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2“ VIERKANT, 1.898 NM

Der ONE-KEY™ 1/2“ Akku-Schlagschrauber mit Sprengring aus der M18 FUEL™ Reihe bietet Ihnen ein kraftvolles und kompaktes Werkzeug für präzise Arbeiten. M18 FUEL™ wurde für den anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine: den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku sowie die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien wird höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit erreicht. Das ONE-KEY™ Tool-Tracking und die Tool-Security bietet außerdem eine kostenlose und cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. Ebenfalls bietet ONE-KEY™ zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.

### Besondere Eigenschaften

- Kraftvolles 1.356 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform mit nur 213 mm Länge
- DRIVE CONTROL ermöglicht schnellen Wechsel zwischen Vier Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
- Stufe 4: für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben mit 1.898 Nm Losbrechmoment und 750 U/min für gute Kontrolle
- Drehzahl und Drehmoment können individuell kontrolliert werden
- Die Werkzeugkontrolle ermöglicht präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
- Systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

### Technische Daten

Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Leerlaufdrehzahl:	0-550/ 0-1.400/ 0-1.750/ 0-1.750 U/min
Schlagzahl:	0-950/ 0-1.750/ 0-2.100/ 0-2.100 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/2“ Vierkant
Max. Drehmoment:	130/ 400/ 1.356/ 1.356 Nm
Max. Lösemoment:	1.898 Nm
Gewicht mit Akku:	3,3 kg



1 mit Akku

2 ohne Akku



### Lieferumfang (bei 1 HENI 41 272)

Akku-Packs M18 B5 2x  
Ladegerät M12-18 FC  
HD Box

HENI 41 272 1 M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber

649,00 €

HENI 41 268 2 M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber (Solo)

369,00 €





## 18 V AKKU 4,0 AH, MODELL M18 B4

### Technische Daten

Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	4,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht:	0,7 kg

HENI 42 403

109,00 €



## 18 V AKKU 5,0 AH, MODELL M18 B5

### Technische Daten

Akku:	Li-ion
Akkukapazität:	5,0 Ah
Spannung:	18 V
Gewicht:	0,7 kg

HENI 42 404

129,00 €



## 12-18 V SCHNELLLADEGERÄT, MODELL M12-18 FC

Lädt M18™ und M12™ REDLITHIUM™-Akkus. Sequentielle Ladung - first in, first charge - wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird.

### Technische Daten

Für Li-ion Akkus:	Ja
Akkukapazität:	2,0, 4,0, 5,0, 6,0, 9,0, 12,0 Ah
Ladeanschluss:	M12™, M18™

HENI 42 407

119,00 €



## M18™ ZWEIFACH-SCHNELLLADEGERÄT, MODELL M18 DFC

Lädt alle M18™ REDLITHIUM™ Akkus. Maximiert die Produktivität durch simultanes Laden zweier Akkus und ist hierbei bis zu dreimal schneller als das M12-18C Ladegerät.

REDLINK™-Elektronik: Das Ladegerät kommuniziert mit dem Akku, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu ermöglichen.

M18™ REDLITHIUM™ 2,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 9,0 Ah

Akkus werden in 27/ 47/ 63/ 68/ 95 min aufgeladen.

M18™ HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ 3,0/ 5,5/ 8,0/ 12,0 Ah

Akkus werden in 35/ 60/ 87/ 130 min aufgeladen.

### Technische Daten

Für Li-ion Akkus:	Ja
Akkukapazität:	2,0, 4,0, 5,0, 3,0, 5,5, 8,0, 12,0 Ah
Ladeanschluss:	2x M18™

HENI 42 409

229,00 €





## M18™ NRG PACK, MODELL M18 NRG-402

M18 B4 - M18™ 4.0 Ah Akkus

M12-18 FC - M12™-M18™ Schnellladegerät

### Technische Daten

Akku: Li-ion  
 Akkukapazität: 4.0 Ah  
 Spannung: 18 & 12 V

### Lieferumfang

Akku-Packs M18 B4 2x  
 Ladegerät M12-18 FC  
 Im Karton

HENI 42 413

229,00 €



## DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

Mit 1050 Nm Lösemoment und 120 mm Länge (inkl. Spindel) ist der Mini-Schlagschrauber der leistungsfähigste auf dem Markt. Ideal für alle Arbeiten an extrem engen Stellen. Verlassen Sie sich auf Kraft, Drehzahl und Handlichkeit auch an unzugänglichen Stellen im Karosseriebereich, an Getriebe, Bremse, Auspuff oder Motor. Mit neu entwickeltem, patentierten Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk für mehr Leistung und schnellen Drehmomentaufbau. Verschleißarme Schlagwerkkonstruktion für höchste Standzeit bei minimierten Wartungs- und Instandsetzungskosten

### Besondere Eigenschaften

- Schallgedämpft
- Komposit-Gehäuse
- Kälteisolierend und vibrationsdämpfend
- Drehzahlregulierung
- Einhandumschaltung
- R/L-Lauf direkt am Abzug

### Technische Daten

Luftanschluss: 1/4"  
 Luftverbrauch: 120 l/min  
 Geräuschpegel: 88 db(A)  
 Drehmoment maximal: 1050 Nm  
 Drehmoment dauerhaft: 700 Nm  
 Betriebsdruck: 6,2 bar  
 Länge: 120 mm  
 Gewicht: 1,3 kg

HENI 40 076

94,90 €



## DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER VON MECHONEER

Die Hammer-Käfig-Endplatte verhindert das Austreten des Schmierfettes und reduziert somit den üblichen Verschleiß. Das Doppelhammer-Kupplungssystem MECHONEER, stiftlos, ist neuentwickelt und patentiert und sorgt für eine deutliche Reduktion von Verschleiß und Vibration. Zentrierte Verbindung von Rotorwelle mit der Spindel über einen Stift verhindert vorzeitigen Verschleiß und senkt zusätzlich die Vibration. Patentiertes Einhand-Betätigungssystem für Anziehen/Lösen

und feinfühligere Kraftdosierung, bequem und anwenderfreundlich. Patentiertes Schalldämpfungssystem für wirkungsvolle Geräuschreduzierung! Ergonomischer Handgriff für ausgewogene, komfortable Handhabung. Durchgehende Stiftmontage des Luftmotors für optimale Zentrierung, was ebenfalls für deutliche Reduktion von Verschleiß/Vibration sorgt und Leistungsverlust durch eventuelle Leckagen zuverlässig ausschließt.

## DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER 1/2", 1850 NM

### Technische Daten

Spindelgröße (Vierkant):	1/2"
Drehmoment maximal:	1850 Nm
Luftanschluss:	1/4"
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch Ø:	160 l/min
Geräuschpegel:	85 dB(A)
Vibration:	6,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht:	2,0 kg



HENI 42 375

179,00 €

## DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER MINI 1/2", 1200 NM

### Technische Daten

Spindelgröße (Vierkant):	1/2"
Drehmoment maximal:	1200 Nm
Luftanschluss:	1/4"
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch Ø:	120 l/min
Geräuschpegel:	85 dB(A)
Vibration:	4,3 m/s <sup>2</sup>
Gewicht:	1,3 kg



HENI 42 370

169,00 €

## DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER 3/4“

Ein unschlagbares Leistungs-Gewichts-Verhältnis der Hammer-Käfig-Endplatte verhindert das Austreten des Schmierfettes. Das Doppelhammer-Kupplungssystem MECHONEER, stiftlos und patentiert für eine deutliche Reduktion von Verschleiß und Vibration.

### Besondere Eigenschaften

- Patentiertes Schalldämpfungssystem für wirkungsvolle Geräuschreduzierung
- Ergonomischer Handgriff für ausgewogene, komfortable Handhabung
- Durchgehende Stiftmontage des Luftmotors für optimale Zentrierung für deutliche Reduktion von Verschleiß/Vibration

### Technische Daten

Spindelgröße (Vierkant):	3/4
Drehmoment maximal:	2600 Nm
Luftanschluss:	3/8
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch Ø:	220 l/min
Geräuschpegel:	85 dB(A)
Vibration:	7,7 m/s <sup>2</sup>
Gewicht:	3,5 kg

HENI 42 380

379,00 €



## HENI MAGNETHALTER FÜR DRUCKLUFT- UND AKKUSCHLAGSCHRAUBER

Der HENI Magnethalter ist für nahezu alle Druckluft- und Akkuschlagschrauber geeignet und erweist sich als optimale Arbeitserleichterung für Ihre Monteure. Einfach direkt in der gewünschten Arbeitshöhe platzieren. Zur Befestigung an Hebebühnen bestens geeignet. Der extra starke Magnet mit 25 kg Haftkraft hält selbst die schwersten 3/4“-Geräte. Die hochwertige Tauchisolierung sorgt dabei für den Schutz der Geräte. Universell ist der Magnethalter auch für Druckluftschläuche oder sogar Kabel optimal geeignet.

### Besondere Eigenschaften

- Magnetfläche besteht aus 12 Einmalmagneten
- Mit Gummiummantelung
- In Signalfarbe Orange / tauchisoliert

### Technische Daten

Magnet-Durchmesser:	88 mm
Magnet-Haltekraft:	25 kg
Gabelöffnung innen:	85 mm
Gabelbreite:	135 mm
Gewicht:	0,5 kg

HENI 31 465

37,90 €



## DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER 1/2“ ODER 3/8“

Der leistungsstarke Druckluft-Ratschenschrauber überzeugt mit einem komfortablen, kälteisolierenden und robusten Composite-Gehäuse. Damit sorgen Sie für ein müheloses und schnelles Ein- und Ausdrehen von Verschraubungen. Die Umsteuerung erfolgt durch den Rechts-/Linkslauf am Ratschenkopf, die Ablufführung durch den Handgriff nach hinten.

### Besondere Eigenschaften

- Ratschenkopf geschützt durch Kunststoffkappe
- Antriebsvierkant zur Aufnahme von Sechskant-Bits vorgesehen
- Kein Einsatz von Adaptern notwendig
- Verschleißarm und effizient

Technische Daten	HENI 40 641	HENI 40 643
Luftanschluss:	1/4“	1/4“
Betriebsdruck:	6,3 bar	6,3 bar
Luftverbrauch Ø:	170 l/min	100 l/min
Max. Drehmoment:	90 Nm	30 Nm
Empf. Schlauch NW:	8 mm	8 mm
Gewicht:	1,25 kg	0,5 kg

**HENI 40 641** Druckluft-Ratschenschrauber 1/2“, 90 Nm **89,90 €**

**HENI 40 643** Mini Druckluft-Ratschenschrauber 3/8“, 30 Nm **89,90 €**




## DRUCKLUFT RATSCHENSCHRAUBER 1/4“

Handliche und robuste Mini-Ratsche mit nur 140 mm Länge für leichte Arbeiten an engen Stellen mit kleinem Ratschenkopf. Ablufführung nach hinten. Geeignet für Kfz- und Lkw-Reparaturen, Landwirtschaftsgeräte, Maschinenbau und Holzindustrie. Gehäusewerkstoff Stahl, Aluminium-Legierungen, Komposit-Verbundwerkstoffe zur Gewichtsreduzierung.

### Technische Daten

Luftanschluss:	1/4“
Fließdruck:	6,2 bar
Gewicht:	0,45 kg
Drehmoment:	27 Nm
Lautstärke:	87,7 dBA
Drehzahl:	350 U/min

**HENI 40 013** **99,90 €**





## DRUCKLUFTSCHLAUCH

Hochflexibler und hochbelastbarer Druckluftschlauch in gut sichtbarer Signalfarbe. Die „leuchtende“ Farbe fällt optisch sofort auf und verhindert Stolperunfälle. Für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Abriebfest und über einen weiten Temperaturbereich einsetzbar. Für erhöhten Arbeitsdruck bis 20 bar und Temperaturen bis max. 60°C geeignet.

### Besondere Eigenschaften

- Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.
- hohe chemische Beständigkeit beim Durchleiten von gasförmigen und flüssigen Medien
- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz

### 1 Druckluftschlauch:

M9 mm Ø, 50 m – Rolle, in Signalfarbe

### 2 + 3 Druckluftschlauch SAFETY verpresst:

SIGNAL SAFETY: Stahlausführung, Druckluftschlauch 9 mm Ø, 10 m - Rolle, verpresst mit Kupplung und Nippel, Sicherheitskupplung mit Druckknopfentriegelung

2 ohne Vibrationsdämpfer

3 inkl. Vibrationsdämpfer

HENI 40 712 1 50 m - Rolle

96,90 €

HENI 40 715 2 10 m - Rolle, verpresst

51,90 €

HENI 40 717 3 10 m - Rolle, verpresst, inkl. Vibrationsdämpfer

69,90 €



Dauerhaft verpresst = mehr Arbeitssicherheit

Keine Verletzungsgefahr durch hervorstehende Schlauchschellenteile, Schrauben, etc.

Kein Abgleiten des Schlauches („Peitschenhieffekt“) und Dauerhaft dicht (kein Druckluftverlust)

## SPIRALSCHLAUCH

PUR-Spirale in unverwüstlicher Qualität. Komplet und verpresst mit Kupplung und Nippel aus Stahl.

### Technische Daten

Material: Polyurethan

Arbeitslänge: 6 m oder 8 m

NW: 8 x 12 mm

HENI 40 661 Spiralschlauch, Arbeitslänge 6 m

62,90 €

HENI 40 660 Spiralschlauch, Arbeitslänge 8 m

63,90 €



## SCHLAUCHAUFROLLER MIT WANDHALTERUNG

Praktischer Schlauchaufroller mit automatischer Aufrollfunktion und federbetriebenem Antrieb. Dank der Schlaucharretierung ist dieser Aufroller besonders langlebig. Das Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem, stoßfestem Kunststoff. Die schwenkbare Wandhalterung, gefertigt aus lackiertem Stahl, ermöglicht flexible Platzierungsmöglichkeiten. Ideal für die Montage an Wand oder Decke. Der Schlauchaufroller eignet sich für Druckluft-, Wasser- oder PU-Schläuche.

### Technische Daten

Durchmesser: 12 x 8 mm  
 Betriebstemp. max.: 40 °  
 CPN max.: 15 barG 1/4  
 Schlauchlänge: 12 m

HENI 41 051

149,00 €



## LUFTÖL- / SCHLAGWERKÖL

Für die Pflege Ihrer Druckluftwerkzeuge. Flasche mit Spritzverschluss. Zur Verwendung in Wartungseinheiten.

HENI 40 502 Luftöl, 1 Liter, ISO 32

25,90 €

HENI 40 503 Schlagwerköl, 1 Liter, ISO VC 32

29,90 €



## SICHERHEITSKUPPLUNG

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten. Die Entriegelung erfolgt durch zweimaliges Drücken des Druckknopfes. Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, dennoch bleibt der Stecker in der Kupplung gesichert. Erst nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst. Somit wird der berüchtigte „Peitschenhieffekt“ verhindert und das Risiko von Verletzungen des Bedienpersonals, sowie Beschädigungen von z.B. Kundenfahrzeugen, praktisch ausgeschlossen. Die Sicherheitsversion entspricht ISO 4414 / EN 983.

HENI 41 140 1 G 1/4" Innengewinde

19,90 €

HENI 41 141 G 3/8" Innengewinde

19,90 €

HENI 41 142 G 1/2" Innengewinde

19,90 €

HENI 41 143 2 G 1/4" Außengewinde

19,90 €

HENI 41 144 G 3/8" Außengewinde

19,90 €

HENI 41 145 G 1/2" Außengewinde

19,90 €

HENI 41 146 3 6 mm, Schlauchanschluss

19,90 €

HENI 41 148 9 mm, Schlauchanschluss

19,90 €

HENI 41 150 13 mm, Schlauchanschluss

19,90 €



### Technische Daten


Betriebsdruck: max. 12 bar  
 Durchfluss: 1.800 l/min  
 Gehäuse: Aluminium  
 Knopf und Ventil: Stahl gehärtet und verzinkt  
 Innenteile: Edelstahl  
 Gewinde: Messing vernickelt  
 Dichtmaterial: NBR

## SICHERHEITSKUPPLUNG

### AUSSEN- ODER INNENGEWINDE

Schlauchkupplung mit Gewinde für Wandbefestigung aus Messing.


<b>HENI 40 040</b>	<b>1</b>	1/4" Innengewinde, LW 6 mm, (MB 10)	<b>4,09 €</b>
<b>HENI 40 030</b>	<b>2</b>	3/8" Außengewinde, LW 6 mm, (MB 10)	<b>4,09 €</b>
<b>HENI 40 031</b>		1/2" Außengewinde, LW 9 mm, (MB 10)	<b>4,09 €</b>

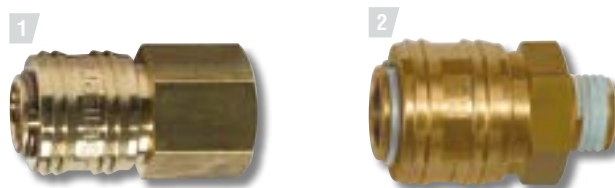

## SCHLAUCHKUPPLUNG

Für Druckluftschläuche aus Messing.

<b>HENI 41 035</b>	6 mm, lose, Messing	<b>4,79 €</b>
<b>HENI 41 036</b>	9 mm, lose, Messing	<b>4,79 €</b>



## SCHLAUCHKUPPLUNG

Für Druckluftschläuche aus Messing. Komplett mit Stecktülle.

<b>HENI 40 034</b>	NW 6 mm, aus Messing (MB 10)	<b>3,79 €</b>
<b>HENI 40 035</b>	NW 9 mm, aus Messing (MB 10)	<b>4,79 €</b>



## STECKNIPPEL

Für Druckluftwerkzeuge zum Verbinden mit der Schlauchkupplung aus Messing.

<b>HENI 40 038</b>	<b>1</b>	1/4" Innengewinde, Messing, (MB 10)	<b>1,29 €</b>
<b>HENI 40 511</b>	<b>2</b>	1/4" Außengewinde, Messing, (MB 10)	<b>2,09 €</b>
<b>HENI 42 050</b>		3/8" Außengewinde, Messing (MB 10)	<b>1,89 €</b>

## STECKTÜLLE

Zum Verbinden mit der Schlauchkupplung aus Messing. Für verschiedene Schlauchdurchmesser geeignet.

<b>HENI 40 032</b>	LW 6, lose, Messing, (MB 10)	<b>1,09 €</b>
<b>HENI 40 033</b>	LW 9, lose, Messing, (MB 10)	<b>1,09 €</b>



## STECKNIPPEL / STECKTÜLLE

Aus Stahl, gehärtet und verzinkt. Für den Einsatz mit Sicherheitskupplungen. Deutlich geringerer Verschleiß mit maximaler Standzeit im Gegensatz zu handelsüblichen Messing-Nippeln/Tüllen.

<b>HENI 42 040</b>	<b>1</b>	Stecknippel / Außengewinde, 1/4"	<b>3,79 €</b>
<b>HENI 42 041</b>		Stecknippel / Außengewinde, 3/8"	<b>3,79 €</b>
<b>HENI 42 042</b>		Stecknippel / Außengewinde, 1/2"	<b>4,59 €</b>
<b>HENI 42 045</b>	<b>2</b>	Stecktülle / Schlauchanschluss, 6 mm	<b>2,39 €</b>
<b>HENI 42 046</b>		Stecktülle / Schlauchanschluss, 9 mm	<b>2,39 €</b>
<b>HENI 42 047</b>		Stecktülle / Schlauchanschluss, 13 mm	<b>2,39 €</b>



## FELGENSCHLOSS-DEMONTAGESATZ

16-teiliger Satz zum schnellen und professionellen Lösen nahezu aller Felgenschlösser bzw. rundgedrehten Radbolzen, ohne Beschädigung der Felge. Universell geeignet für alle Felgenschloss-Geometrien und Materialien (auch speziell gehärtet). Stark beschädigte oder gebrochene Felgenschlösser bzw. fehlende Schlüssel stellen ab sofort kein Problem mehr dar. Ebenfalls geeignet bei Felgenschlössern mit rotierender Außenhülle ohne die Felge zu beschädigen. Zeitaufwand max. 3 - 4 min/Rad.

### Lieferumfang

- je 1x Zentrierhülse innen (Nylon): 33/35/37/38 mm
  - je 1x Zentrierhülse außen (Metall): 19/21/24 mm
  - 1x Zentrierhülse für rotierende Außenhülle: 17/19 mm
  - 2x Spezialbohrer: 8,5 mm Durchmesser
  - 4x Spezial-Ausdreher Felgenschloss
  - 1x Aufschlagwerkzeug für Ausdreher
  - 1x Trennwerkzeug Ausdreher/ Felgenschloss
- Lieferung im Hartschalen-Ordnungskoffer



HENI 31 745

209,00 €



## STECKSCHLÜSSELEINSATZ-SATZ 1/2", LANG, SLIMPOWER

Chrom-Molybdän-Stahl, sechskant mit umlaufenden Verstärkungsring. Hält bis zu 5 x länger als herkömmliche Reifenservice-Steckschlüssel! Mit 1/2"-Innenvierkant nach DIN 3121/ISO 1174 für den Hand- und Maschinenbetrieb. Lange Ausführung, extra tief mit Kunststoffummantelung (auswechselbar) zum optimalen Schutz hochwertiger Alu-Felgen.

### Lieferumfang

- 3-teiliger Steckschlüsselsatz: 17 / 19 / 21 mm in Kunststoffbox



HENI 15 055

33,90 €



## STECKSCHLÜSSELEINSATZ 1/2“, SLIMPOWER

Aus Chrom-Molybdän-Stahl, sechskant mit umlaufendem Verstärkungsring. Hält bis zu 5 x länger als herkömmliche Reifen-service-Steckschlüssel. Mit 1/2“-Innenvierkant nach DIN 3121/ISO 1174 für den Hand- und Maschinenbetrieb. Lange Ausführung, extra tief mit Kunststoffummantelung (auswechselbar) zum optimalen Schutz hochwertiger Alu-Felgen.

### Besondere Eigenschaften


- Farblich codiert nach Schlüsselweite
- Kunststoffummantelt zum Schutz von Alu-Felgen
- Extra Qualität für höchste Standzeit

**HENI 15 052** 1/2“, Impact 17 mm, Slimpower

**14,90 €**

**HENI 15 053** 1/2“, Impact 19 mm, Slimpower

**14,90 €**

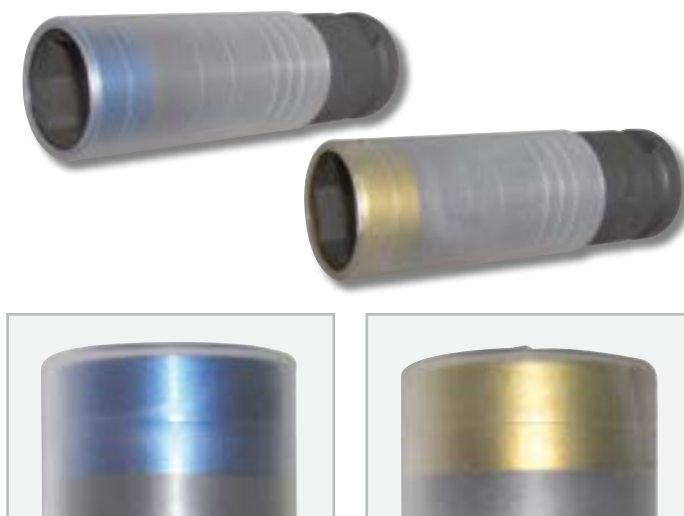

## STECKSCHLÜSSELEINSATZ 1/2“

Zur Vermeidung von Schäden an der Karosserie, den Kotflügelverbreiterungen oder den Felgen. Chrom-Molybdän-Stahl, sechskant mit 1/2“-Innenvierkant für den Hand- und Maschinenbetrieb. Absolut schlagschrauberfest und für höchste Standzeiten optimiert. Farbige Kunststoffummantelung zum optimalen Schutz der hochwertigen Alu-Felgen.

**HENI 17 117** 17 x 150 mm, extra lang, blau

**16,90 €**

**HENI 17 119** 19 x 150 mm, extra lang, grün

**16,90 €**



## STECKSCHLÜSSELEINSATZ 1/2“, MS 17 FÜR DAIMLER RADSCHRAUBEN

Spezial-Impact-Steckschlüsseleinsatz zum sicheren und beschädigungsfreien Betätigen der Radschrauben mit dem neuen Mercedes-Spezialprofil. Der Impact-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2“ Vierkant-Antrieb ist für den Hand- und Maschinenbetrieb geeignet. Aus Chrom-Molybdän-Stahl, in langer Ausführung mit Kunststoffschutzhülse in Größe MS 17.

Passend für Mercedes z.B. C-Klasse / GLK (W204), E-Klasse (W211, W212, W207), SLK (W172), M-Klasse (W164, W166), CL-Klasse (W216), S-Klasse (W222) und Maybach

**HENI 15 060**

**13,90 €**



## DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/2“, 40-200 NM

Auslösender Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre und 1/2“-Außenvierkant. Die neu entwickelte CLT-Technologie (Click-Lense-Type) mit großer Display-Anzeige im Sichtfenster gewährleistet ein sicheres und präzises Einstellen des gewünschten Auslösewertes. Optimales und vereinfachtes Ablesen des Drehmomentwertes. Schnelles und sicheres Justieren mit Drehgriff.



### Technische Daten

Außenvierkant: 1/2“  
 Messbereich: 40 - 200 Nm  
 Länge: 545 mm  
 Auslöse-Genauigkeit: +/- 4% gem. DIN ISO 6789

HENI 33 100

169,00 €



## DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 200 NM

Auslösender Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge und Blitzeinstellung. Einfach zu justieren mit Doppelskala Nm/ft.lb.



### Technische Daten

Auslösegenauigkeit: +/- 4% (gem. DIN ISO 6789)  
 Einsteckvierkant: 14 x 18 mm  
 Messbereich: 40-200 Nm  
 Länge: 455 mm

HENI 31 514

249,00 €



## EINSTECK-UMSCHALTKNARRE 1/2“

Verchromt mit Ringumschaltung. Einsteck-Vierkant für Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für 14 x 18 mm. Geeignet für 1/2“-Außenvierkant.



HENI 31 515

67,90 €

## DREHMOMENT-BEGRENZER, 1/2“ ANTR. 17 MM, 75 NM, TORSIONSSTAB

Speziell zum kontrollierten Anziehen von Radbolzen/-mutter für Radmontage bei Mercedes-Benz. Die besonderen Komponenten des Radverbands bei den aktuellen Fahrzeugmodellen, vor allem die neuen Verbundbremscheiben, erfordern eine präzise definierte und unbedingt einzuhalten Vorgehensweise bei jeder Radmontage! Definiert durch Material, Durchmesser und Länge des Schafts unterbrechen Torsionsstäbe, durch Abfedern, das vom Schlagschrauber aufgebrachte Drehmoment und begrenzen es auf einen festen Wert (75 Nm), so dass eine Überbelastung zuverlässig vermieden wird. Mit Quick-Ansetzhilfe: Sechskantprofil mit Einlaufphase für einfaches und schnelles Ansetzen auf den Radbolzen. Chrom-Molybdän-Stahl, für Maschinenbetrieb.

### Technische Daten

Vierkant-Antrieb: 1/2“  
 Schlüsselweite: 17 mm  
 Drehmoment: 75 Nm  
 Länge: 228 mm  
 Schaftdurchmesser: 9 mm



HENI 31 001

18,90 €

## ABDECKKAPPENABHEBER FÜR ABDECKKAPPEN DER RADSCHRAUBEN

Spezialwerkzeug zum Abheben von Abdeckkappen der Rad-schrauben bei VW, Audi, SEAT, Skoda. Durch die spezielle Form und den Anschlag der Spitze werden auch bündig am Schraubenkopf anliegende Abdeckkappen problemlos beim ersten Versuch abgehoben. Passend für alle Kappen-Innenprofile.

### Technische Daten

Material: Chrom-Vanadium, verchromt  
 Länge: 230 mm  
 Ausführung: ergonomischer 2-K-Griff

HENI 31 997

12,90 €



## ABHEBER FÜR ABDECKKAPPEN AN RADVERSCHRAUBUNGEN

Für Schutzkappen an Radverschraubungen. Das speziell gearbeitete Zangenmaul greift hinter den Bund bzw. in die Nut der Hutkappen und ermöglicht so ein schonendes und problemloses Abziehen.

### Technische Daten

Länge: 200 mm

HENI 31 830

28,90 €



## RADKAPPENABHEBER MIT SCHUTZISOLIERUNG

Sonder-Werkzeugstahl mit Kunststoffschutz. Für die sichere und beschädigungsfreie Demontage von Kunststoff- und Metall-Radkappen.

### Technische Daten

Länge: 300 mm

HENI 31 996

8,59 €



## GUMMIHAMMER ZUM LÖSEN VON RÄDERN

Speziell zum Lösen festgerosteter Felgen beim Radwechsel geeignet. Mit erhöhter Schlagkraft und durch Stahlkugeln außerdem rückschlagfrei. Der Gummihammer besitzt einen unzerbrechlichen Kunststoffstiel mit rutschfester Greifzone. Der lange Stiel sorgt zudem für eine optimale Hebelwirkung.

### Technische Daten

	HENI 21 910	HENI 21 915
Kopfdurchmesser:	70 mm	105 mm
Stiellänge:	480 mm	780 mm
Gewicht:	2100 g	4500 g

HENI 21 910 2100 g

30,90 €

HENI 21 915 4500 g

57,90 €



## VENTIL-EINZIEHWERKZEUG FÜR REIFENVENTILE

Hebel-Einziehwerkzeug zum Einziehen von PKW-Gummi-ventilen aller Längen in das Ventilloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen.



HENI 30 727

6,69 €

## VENTIL-EINZIEHWERKZEUG FÜR SCHLAUCHLOSE REIFEN

Zum einfachen und beschädigungsfreien Einziehen von Snap-In Ventilen in das Ventilloch der Felge mit Vorbereitung zur Montage von EZ-Reifendrucksensoren. Mit Schwenkkopf und extra breitem 2 K-Auflagestück sowie verschiedenen Auflagenuten für optimalen Schutz der Felge und garantiert senkrecht einziehen. Gummi Snap-In Ventile mit Metallschaft dürfen keinesfalls geknickt werden, um die korrekte Funktion des Reifendruckkontrollsystems nicht zu gefährden. Empfohlen für MB Sprinter/VW Crafter/MAN TGE.



### Technische Daten

Material: Werkzeugstahl, vergütet und verchromt  
Länge: 300 mm



HENI 30 939

35,90 €

## VENTILSCHRAUBER FÜR REIFENVENTILE

Für Ventileinsätze und Schlüsselventilkappen, VG 5/VG 8. Chrom Vanadium, verchromt mit schlag- und bruchfestem Kunststoff-handgriff.



HENI 30 726

3,79 €

## AUSWUCHTGEWICHTEZANGE MIT STAHLSCHLAGFLÄCHE

Zum Befestigen, Lösen, Verschieben und Abschneiden der Gewichte an den Radfelgen. Aus Chrom Vanadium, verchromt.



### Technische Daten

Länge: 240 mm  
Material: Chrom Vanadium mit Stahlschlagfläche

HENI 30 725

28,90 €



## AUSWUCHTGEWICHTEZANGE FÜR GEKLEBTE AUSWUCHTGEWICHTE

Lösezange für geklebte Auswuchtgewichte in robuster Ausführung mit extra schmalen Greifprofil. Die Kunststoff-Schutz-Kappe verhindert Beschädigungen an Aluminium-Felgen. Einstellbar für schmale und breite Gewichte in zwei Stufen mit tauchisolierten Griffen. Selbstöffnender Griff mit innenliegender Feder aus Chrom Vanadium.

### Technische Daten

Länge: 225 mm  
 Gewicht: 400 Gramm  
 Einstellbare Stufen:  
 1. Stufe 4-16 mm  
 2. Stufe 12-26 mm

HENI 30 180

57,90 €



## KLEBEGEWICHTENTFERNER AUS KUNSTSTOFF

Zum mühelosen und beschädigungsfreien Entfernen von Kleb-  
 gewichten an Auto- und Motorradfelgen, bestehend aus Kunststoff.

### Technische Daten

Länge: 280 mm

HENI 30 723

8,90 €



## REIFENPROFIL-TIEFENMESSER, DIGITAL

Mit extra breitem Auflagesteg für eine sichere und exakte  
 Messung. Durch die z.T. extrem breiten Wasserablaufri-  
 nnen stoßen herkömmliche Reifenprofil-tiefenmesser schnell an ihre  
 Grenzen und exakte Messungen werden erschwert oder sogar  
 unmöglich gemacht. Schnell und präzise mit großem LC-Display.

### Technische Daten

Messbereich: 0-28 mm  
 Skalenwert: 0,01 mm  
 Umschaltung: mm / Zoll / Nullschaltung  
 inkl. Batterie: 1,5 V

HENI 37 192

12,90 €



## REIFENPROFIL-TIEFENMESSER

Zum problemlosen und präzisen Messen der Profiltiefe bei Autoreifen. In stabiler Ausführung aus Messing.

### Technische Daten

Nonius: 1/10 mm  
 Messbereich: 30 mm

HENI 30 787

4,59 €



## BREMSSCHEIBEN-SCHIEBLEHRE 80 MM, DIGITAL

Zur schnellen und zuverlässigen Ermittlung der Brems Scheibendicke. Extra lange und schlanke Ausführung, einfachste Anwendung bei montierten Rädern durch den Speichenkranz bei Alu-Felgen oder von hinten bei Stahlfelgen. Digital-Anzeige mit großem, leicht ablesbarem LCD. Umschaltbar von metrisch auf Zoll (mm/“). Hold-Funktion. Messspitzen aus gehärtetem Edelstahl.

### Technische Daten

Anzeige: LCD, umschaltbar mm/“ (metrisch/Zoll)  
Messbereich: 0 - 80 mm/0-3.2“  
Auflösung: 0,01 mm/0,0005“  
Genauigkeit: +/- 0,025 mm/0,001“  
Messschenkelausladung: 28 mm



### Lieferumfang

Brems Scheiben-Messschieber, digital  
Batterie CR2032 3 V  
In robuster Hartschalenbox



HENI 30 340

71,90 €

## BREMSBELAG-VERSCHLEISSLEHRENSATZ ALUMINIUM, 8-TEILIG

Der Bremsbelag-Verschleißlehren-Satz aus Aluminium unterstützt Sie bei der schnellen Diagnose der Stärke der Bremsbeläge an den Scheibenbremsen.

### Besondere Eigenschaften

- farblich codiert
- metrische Skalierung mit Angabe auf jeder einzelnen Verschleißlehre
- Verpackung für Wandbehang geeignet
- Erleichtert die Kommunikation mit der Leasing Firma

### Technische Daten

Bruttogewicht: 110 g  
Messbereich: 2-12 mm  
Material: Aluminium



### Lieferumfang

5 x Bremsbelag-Verschleißlehren-Satz

### Farb-Codierung

- Rot:** Belagsstärke schlecht, Wechsel erforderlich  
**Gelb:** Belagsstärke gut bis ausreichend  
**Grün:** Belagsstärke sehr gut bis gut - Wechsel nicht erforderlich

HENI 32 756

36,90 €

## BREMSSATTELBÜRSTE MIT STAHLBORSTEN

Spezialbürste zur schnellen, effektiven Reinigung von Scheibenbremsätteln.

### Besondere Eigenschaften

- schmale Ausführung
- Stahlborsten



HENI 30 718

4,29 €

## BREMSSATTELFEILE

Vierkantfeile allseits gefräst zum mühelosen Reinigen der Bremssättel und Bearbeiten der Kanten.

HENI 30 056

17,90 €



## KREIDE

Nicht verwischbar, schreibt auf allen Oberflächen und ist angespitzt.

### Technische Daten

Länge: 110 mm

HENI 21 800 gelb, VE 12 Stück

10,90 €

HENI 21 801 weiß, VE 12 Stück

10,90 €



## KREIDEHALTER FÜR SIGNIERKREIDE

Eine praktische Hilfe, damit der Kreidestift sowohl restlos genutzt werden kann und bei stärkerem Druck während der Nutzung nicht zerbricht. So bleiben Ihre Hände außerdem stets sauber. Der Halter liegt angenehm in der Hand.

HENI 21 798

11,90 €



## EINWEG-REIFENSACK

Die Einweg-Reifensäcke „ecoprotect“ sind universell einsetzbar und bieten effektiven Schutz gegen Wasser, Öl und Schmutz. Sie bestehen aus 100 % recyceltem Polythylen, 25µ in weiß.

### Lieferumfang

100 Stück auf Rolle  
gefaltet auf 36 cm Rollenbreite

HENI 22 055 70 x 30 x 100 cm (VE 100 Stück)

21,90 €

HENI 22 075 70 x 40 x 110 cm (VE 100 Stück)

27,90 €



## SCHRAUBENBEUTEL

Für Radbolzen, Schrauben oder Muttern geeignet.

### Technische Daten

Farbe: schwarz  
Material: Baumwolle  
Maße (L x B): 150 x 200 mm  
VE: 100 Stück

HENI 22 034

57,90 €



## FAHRZEUG INNENRAUMSCHUTZ, MEHRWEG, NYLON

Mit dem 3-teiligen Set, bestehend aus Sitzschoner, Lenkradschoner und Schaltknäufschoner im praktischen Aufbewahrungsbeutel, schützen Sie nachhaltig die Umwelt. Der Sitzschoner ist wiederverwendbar sowie aus hochwertigem, äußerst strapazierfähigem Nylon mit zusätzlichem Seitenschutz für die Mittelkonsole und Einstiegleiste ausgestattet. Zudem lassen sich die Schoner bei bis zu 60 Grad waschen und besitzen alle einen rutschfesten und universell nutzbaren Gummizug.

### Besondere Eigenschaften

- Wiederverwendbar
- Hochwertiges und strapazierfähiges Nylon
- Abwaschbar und waschbar bis 60 °C

### Sitzschoner mit Mittelkonsolenschutz

- Mit Mittelkonsolenschutz
- Farbe: anthrazit mit grauer Kettelung
- Maße: 160 x 250 cm

**HENI 22 006**



### Lenkradschoner

- Universal einsetzbar für PKW und LKW
- Extrem rutschfest mit universellem Gummizug
- Farbe: anthrazit mit grauer Kettelung
- Maße: 40 cm Durchmesser

**HENI 22 007**

### Schalthebelschoner

- Farbe: anthrazit
- Mit universellem Gummizug
- Maße: 15 x 17 cm

**HENI 22 008**

**HENI 22 023** 3-teiliges Set im Beutel

**28,90 €**

**HENI 22 006** Sitzschoner, einzeln

**19,90 €**

**HENI 22 007** Lenkradschoner, einzeln

**7,99 €**

**HENI 22 008** Schalthebelschoner, einzeln

**3,79 €**

**HENI 22 009** Aufbewahrungsbeutel, einzeln

**1,89 €**



Aufbewahrungsbeutel





## INNENRAUMSCHUTZ 4-TEILIG, ANTI STATIC TP

Clean-Set 4 in 1 in Premiumqualität. Perfekter Schutz vor Staub und Schmutz für den Innenraum bei allen Servicearbeiten. Einwegschröner in Universalgröße, passend für alle Fahrzeugtypen (PKW). TÜV-zugelassen und für Seitenairbag geeignet. Rutschfeste Anti-Slip-/ und Anti-Statik-Ausführung mit erhöhter Folienstärke zur zuverlässigen Vermeidung von elektrostatischer Aufladung. Als Satz zusammengelegt (VE 100), im praktischen Entnahmekarton. Garantierte Prozesssicherheit bereits ab der Service-Annahme. Transparente Folie, für vereinfachtes Recycling (sortenrein, keine Trennung notwendig).

### Lieferumfang

je 100 x Sitzschoner Anti-Static, geprüft nach DIN IEC 93  
 Maße: 140 x 84 cm, Stärke 20 µm  
 Lenkradschoner Anti-Slip mit Gummizug  
 Fußraummatte Anti-Slip, 50 x 38 cm, folienbeschichtet und wasserundurchlässig  
 Schaltknäufschoner mit Gummizug



HENI 22 024

49,90 €

## REIFENMONTAGEFLÜSSIGKEIT 5,0 LITER IM KANISTER

Flüssigkeit zur Montage/Demontage von Reifen aller Fahrzeuge, wie Pkw, Lkw, Transporter. Reifenmontage-Fluid ist sparsam im Verbrauch, ermöglicht schnelles Arbeiten, verfügt über hervorragende Kriech- und Gleiteigenschaften und verhindert nach der Montage das Verrutschen des Reifens auf der Felge. Kein zusätzliches Reinigen der Reifenwand notwendig. Neue Reifentechnologien und extreme Niederquerschnittsreifen (PAX, RFT, SST, ect.) erfordern spezielle Montagegleitmitteln. Sprühfähige Flüssigkeiten sind eine saubere und moderne Antwort auf diese Marktanforderungen. Vor allem Reifen mit Drucküberwachungssystemen verlangen besondere Sorgfalt bei der Montage. HENI Reifenmontage-Fluid ist eine transparente Flüssigkeit, trocknet sauber, ohne sichtbare Ablagerungen auf Reifen und Rad. Chemisch neutral gegenüber Metallrädern und Gummi. Leichte Anwendung, umweltfreundlich. Vermeiden Sie unnötige Reklamationen, aufgrund von Reifenmontagepaste-Rückständen. Das Reifenmontage-Fluid ist in 5 l Kanistern zum Nachfüllen erhältlich, zur Anwendung mit handelsüblichen Pumpsprühern (z.B. HENI 27 100).



HENI 23 390

18,90 €

## ÖKO-ALU SPRÜHFLASCHE SCHWARZ, 400 ML FÜLLINHALT

Alu-Sprühflasche (400 ml) zum Selbstbefüllen mit Druckluftventil VG 8 im Flaschenboden. Speziell für die Nutzung unseres Reifenfluids HENI 23 390. Dabei wird die Flüssigkeit mithilfe eines Trichters eingefüllt und durch Druckluft versprüht.

XVAU4500SW

23,90 €



## PUMPZERSTÄUBER 1000 ML, MIT 5 IDENT-RINGEN

Pumpzerstäuber aus Kunststoff zum Zerstäuben der verschiedensten Flüssigkeiten. Mit einstellbarer Zerstäuberdüse. Die Flüssigkeit wird bequem mittels Luftpolster durch die Düse gepresst. 1 l Inhalt für Lösungsmittel geeignet. Mit patentiertem, innovativen Markierungssystem. Inklusive 5 verschiedenfarbiger Identifikationsringe, um die enthaltene Flüssigkeit auf einen Blick zuordnen zu können. Vermeiden Sie ggfs. fatale Verwechslungen, z.B. zwischen wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln.

HENI 27 100

39,90 €



## MONTAGEPASTE FÜR REIFEN

Profi Montagepaste mit hohem Gleiteffekt, kombiniert mit Gummipflegewirkung. Zur De- und Montage von Fahrzeugreifen auf Stahl- und Aluminium-Felgen.  
Inhalt: 5 kg

HENI 23 400 Montagepaste schwarz

9,49 €

HENI 23 401 Montagepaste weiß (farblos)

9,49 €



## RUNDWINKELPINSEL FÜR MONTAGEPASTE

Reifenpinsel mit Rundkopf zum Auftragen von Montagecremes und Montagepasten bei der Reifenmontage.

### Technische Daten

Länge: 330 mm  
Pinselkopf: geschraubt  
Durchmesser: 50 mm

HENI 23 500

25,90 €



## WERKSTATT-NOTRAD INKLUSIVE SPACER UND DISTANZHÜLSEN

Universelles Werkstatt-Notrad zur Montage und Einsatz an ca. 900 Fahrzeugtypen inklusive Zusatz-Adapter für bestimmte Fahrzeugmodelle (gemäß beigefügter Tabelle). Die perfekte Lösung bei Lackierereien, beim Karosseriebau oder Restaurationen sowie beim Reifenhandel und der Felgenreparatur. Ist Ihre Hebebühne in der Werkstatt blockiert, bewegen Sie das Fahrzeug mit dem universellen Werkstatt-Rad und machen den Arbeitsplatz schnell wieder nutzbar. Die Verwendung des Rads darf nur auf dem Betriebsgelände stattfinden und nicht im Bereich der STVZO.

### Besondere Eigenschaften

- Der universelle Einsatz der Räder fördert den Workflow
- Geringe Breite der Reifen ermöglicht bessere Beweglichkeit des Fahrzeugs sowie weniger Lagerfläche

### Technische Daten

Geeignet für:	4/5-Loch
Lochkreis:	98-130
Traglast/Rad:	1000 kg
Gewicht:	8,5 kg
max. Geschwindigkeit:	8 km/h
Durchmesser:	540 mm
Profilbreite:	60 mm
Gesamtbreite:	110 mm



### Lieferumfang

Werkstatt-Notrad

Adapter Spacer (für tiefliegende Radnaben)

Adapter Distanzhülsen-Set, 5 teilig

(für Fahrzeuge mit langen Radbolzen)



Spacer HENI 62 067



Distanzhülsen-Set HENI 62 068



HENI 62 065

389,00 €

**i** Richtlinien verschiedener Fahrzeug- und Reifenhersteller, wie Mercedes-Benz, Pirelli und Michelin (nach Reparaturleitfaden AH40.10-P1030-01A):

- Montage eines Universal-Lackerradsatzes zur Instandsetzung bei Lackschäden
- Nicht mit Fahrzeugrädern in Lackierkabine fahren, um Schäden an Standplatten zu vermeiden
- Fahrzeugräder dürfen nicht über 60 Grad Temperatur ausgesetzt sein
- Abdecken der Originalreifen mit Schutzfolien reicht nicht aus
- Versicherungen sichern sich ab und geben die Demontage als Empfehlung vor
- Schließen Sie Schadensersatzforderungen aus

## REIFENTRANSPORTKARRE FÜR KOMPLETTRÄDER, REIFEN, FELGEN

Der ideale Transport-Profi für alle, die schnell und sicher Reifen und Räder bewegen müssen. Die spezielle Federeinrichtung erlaubt ein sekundenschnelles Aufnehmen von ganzen Reifenstapeln. Bis zu 8 Reifen oder Komplettträder können sicher und schnell transportiert werden. Mit der speziellen Halterung können ebenfalls komplette Felgenstapel bis zu 10 Felgen aufgenommen und transportiert werden.

### Besondere Eigenschaften

- Zeitersparnis (gerade im Saisongeschäft)
- schonendes Arbeiten für den Monteur
- sicherer Transport der teuren Räder

### Technische Daten

Für Reifen/Radgröße:	14 - 22"
Reifendurchmesser:	max. 950 mm
Tragfähigkeit:	175 kg
Höhe:	1680 mm
Spurbreite:	550 mm
Gewicht:	22 kg

HENI 62 000

479,00 €



## REIFENTRANSPORTKARRE FÜR KOMPLETTRÄDER, REIFEN, FELGEN

Der ideale Transport-Profi für alle, die schnell und sicher Reifen und Räder bewegen müssen. Die spezielle Federeinrichtung erlaubt ein sekundenschnelles Aufnehmen von ganzen Reifenstapeln. Bis zu 8 Reifen oder Komplettträder können sicher und schnell transportiert werden. Mit der speziellen Halterung können ebenfalls komplette Felgenstapel bis zu 10 Felgen aufgenommen und transportiert werden.

### Besondere Eigenschaften

- Zeitersparnis (gerade im Saisongeschäft)
- schonendes Arbeiten für den Monteur
- sicherer Transport der teuren Räder

### Technische Daten

Für Reifen/Radgröße:	14 - 22"
Reifendurchmesser max.:	950 mm
Tragfähigkeit:	200 kg
Maße H x B L:	168 x 82 x 82 cm
Gewicht:	16 kg

HENI 62 100

369,00 €





## REIFENTRANSPORTKARRE 45 GRAD, WAAGERECHT, SENKRECHT KIPPBAR

Mit patentiertem Schwenkmechanismus, der die Aufnahme, den Transport und die Bereitstellung von kompletten Radsätzen am Arbeitsplatz mühelos und ergonomisch gestaltet. Einfach den Reifen-/Räderstapel aufnehmen, in 45°-Transportposition kippen, sodass sich das Zusatzfahrwerk ausklappt und automatisch arretiert. So ist ein Fahrwagen mit stabilem 4-Rad-Fahrwerk entstanden, der es ermöglicht, die Räder ohne Kraftaufwand und völlig kipp sicher zum Einsatzort zu verfahren. Am Fahrzeug angekommen ist der Transportwagen im Handumdrehen in einen waagerechten Bereitstellungstisch verwandelt, der ein ergonomisch optimales Handling der Räder garantiert.

### Besondere Eigenschaften

- Verfahren der Räder zum Lager/Fahrzeug bzw. Montier- oder Wuchtmaschine
- Zwischenlagerung der Räder in der Werkstatt
- Erfüllung der BG-Vorgabe zur Arbeitsposition an Montier-/Wuchtmaschine

### Technische Daten

Für Reifen/Radgröße: 14 - 22"  
 Reifendurchmesser: max. 980 mm  
 Tragfähigkeit: 200 kg  
 Arbeitshöhe: 580 mm  
 Höhe: 1650 mm  
 Spurbreite: 550 mm  
 Gewicht: 30 kg

HENI 61 990

669,00 €



## FELGENSCHUTZMATTE

Um sicherzustellen, dass Ihre Räder und Felgen während des Transports auf dem Wheel Trolley nicht verrutschen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung der Wheel Trolley Anti-slip 600. Diese runden Gummimatten können einfach zwischen gestapelte Komplettäder oder Felgen gelegt werden. Besonders bei Felgen, die aus dem Reifen hervorstehen, besteht die Gefahr, dass gestapelte Räder beim Transport verrutschen und vom Trolley fallen. Die Felgenschutzmatten sorgen dabei für eine sichere Befestigung Ihrer Ladung und verhindern das Verrutschen. Die Felgenschutzmatten werden außerdem aus recyceltem Gummi- granulat hergestellt und haben einen Durchmesser von 600 mm.

### Technische Daten

Stärke/ Höhe/Dicke: 3 mm  
 Durchmesser: 700 mm  
 Material: recyceltes Gummigranulat

HENI 62 110

173,90 €



## RÄDERTRANSPORTROLLER

Reifen-/Räder-Service Transportwagen: unser neuer Logistikprofi für schnelle und ergonomische Handhabung von Reifen und Rädern. Ideal gerade während der Umrüstsaison. Transport von Reifen und Rädern vom Lager direkt zur Bühne, zur Reifenmontage- bzw. Wuchtmaschine und zurück. Sparen Sie Zeit und Geld und schonen Sie Ihre Monteure - für einen effektiven Reifen-/Räder-Service! Schnell und platzsparend ineinander stapelbar.

### Technische Daten

Ausführung Basic

Geeignet für: 8 Reifen oder 4 Kompleträder (Ø 630 mm)

Tragkraft: 120 kg

Empfohlen bis: Felgenreöße 16"

Verpackungseinheit: 6 Stück

Ausführung XL

Geeignet für: 8 Reifen oder 4 Kompleträder (Ø 800 mm)

Tragkraft: 250 kg

Empfohlen ab: Felgenreöße 17"

Verpackungseinheit: 1 Stück

**HENI 62 055** Ausführung Basic

**289,00 €**

**HENI 62 058** Ausführung XL

**91,90 €**



## RÄDERTRANSPORTROLLER, 180 KG, ERGO-LIFT, 700 MM DURCHMESSER

Unsere neuen Logistikprofis für schnelle und ergonomische Handhabung von Reifen und Rädern. Ideal gerade während der Umrüstsaison. Transport von Reifen und Rädern vom Lager direkt zur Bühne, zur Reifenmontage- bzw. Wuchtmaschine und zurück. Sparen Sie Zeit und damit auch Geld und schonen Sie Ihre Monteure für einen effektiven Reifen-/Räder-Service. Geeignet für 8 Reifen oder 4 Kompleträder mit robusten PUR-Rollen und Feststellbremse.

### Technische Daten


Durchmesser: 700 mm

Tragkraft: 180 kg

Höhe: 240-580 mm

Arbeitshöhe: 580 mm

Verpackungseinheit: 1 Stück

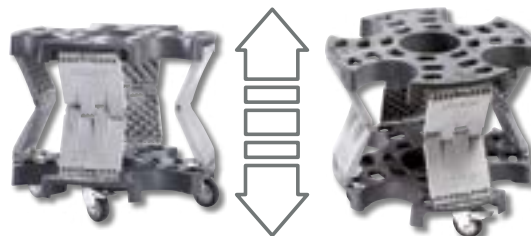

**HENI 62 059**

**289,00 €**

## BMT REIFENWAGEN ROBUSTE STAHLKONSTRUKTIONEN

Effizient, robust und perfekt für den professionellen Einsatz in der Werkstatt. Die ideale Lösung für den Transport und die Lagerung von Reifen. Mit mindestens zwei stabilen Ebenen bieten sie Platz für bis zu 48 Reifen und sind speziell für den täglichen Werkstattbetrieb konzipiert. Die stabile Konstruktion sowie die einfache Handhabung machen sie zu einem unverzichtbaren Helfer bei der Reifeneinlagerung und -Wechsel.

### Besondere Eigenschaften

- Robuste Stahlkonstruktion für eine hohe Belastbarkeit
- Wicke Elastik-Vollgummirollen (spurlos)
- Leichtgängige Lenkrollen für mühelosen Transport
- Feststellbremsen für einen sicheren Stand während des Beladens und Entladens
- Pulverbeschichtung für eine lange Lebensdauer und Korrosionsschutz

### Technische Daten

**1**  
 Maße B x H x T: 2100 x 1700 x 640 mm  
 Eigengewicht: 50 kg  
 Lagerkapazität: Bis zu 16 Reifen  
 Rollen: Ø 160 mm  
 Ebenen: 2

**2**  
 Maße B x H x T: 2100 x 2200 x 640 mm  
 Eigengewicht: 66 kg  
 Lagerkapazität: Bis zu 24 Reifen  
 Rollen: Ø 160 mm  
 Ebenen: 3

**3**  
 Maße B x H x T: 2150 x 2450 x 1180 mm  
 Eigengewicht: 109 kg  
 Lagerkapazität: Bis zu 48 Reifen  
 Rollen: Ø 200 mm  
 Ebenen: 3 (Doppelreihig)

**4**  
 Maße B x H x T: 1870 x 2150 x 620 mm  
 Eigengewicht: 37 kg  
 Lagerkapazität: Bis zu 21 Reifen  
 Rollen: Ø 125 mm  
 Ebenen: 3

**!** Die Reifenwagen werden im zerlegten Zustand angeliefert.

<b>HENI 62 091</b>	<b>1</b> Profi, 2 Ebenen - 16 Reifen*	<b>389,00 €</b>
<b>HENI 62 092</b>	<b>2</b> Profi 3 Ebenen - 24 Reifen*	<b>479,00 €</b>
<b>HENI 62 093</b>	<b>3</b> Gigant XL 3 Ebenen – 48 Reifen*	<b>739,00 €</b>
<b>HENI 62 094</b>	<b>4</b> Basic 3 Ebenen - 21 Reifen*	<b>339,00 €</b>



\*zzgl. Fracht 35,00 €

## TRANSPORTWAGEN FÜR REIFEN

Der Transporter für Reifen, Felgen oder Zubehör ermöglicht eine schnelle Warenkommissionierung sowie einen flexiblen Einsatz. Der Wagen ist pulverbeschichtet mit zwei Lenkrollen.

### Technische Daten

Maße (L x B x H): 105 x 60 x 125 cm



HENI 62 090

429,00 €

## RADMONTAGEWAGEN, MIT AKKU, 70 KG

Der ungebrochene Trend zu immer größeren Raddurchmessern und zum SUV ist zwar schick und auch lukrativ für den Handel, Monteure haben daran aber schwer zu tragen. Ein Komplettad bringt heutzutage gerne mal 40 kg auf die Waage, da schafft der Radmontage-Lifter WL 70 zuverlässig Abhilfe. Mit bis zu 70 kg Tragkraft sind Räder bis ca. 305/30 R26 schnell mit einer Hubzeit von 10-12 s, abhängig vom Radgewicht, und vor allem rücken-schonend, gehandelt. Erhalten Sie die Gesundheit und Effizienz Ihrer Monteure. Ideal zum schonenden Arbeiten, besonders in der Umrüstzeit. Mit ausdauerndem, kraftvollen 24 V-Akku (voll geladen reicht der Akku für bis zu 250 Hubvorgänge). Robuste, große Schwenkrollen und Feststellbremse für optimale Manövrierbarkeit. Keine störenden, nach vorne weisenden Stützablen.

### Technische Daten

Tragfähigkeit max.: 70 kg  
Arbeits-/ Hubhöhe: 1600 mm  
Batterie: 24 V  
Höhe: 1700 mm  
Breite: 950 mm  
Gewicht: 98 kg



HENI 61 730

1.739,00 €



## RADHEBER RADFEX, MECHANISCHES HEBEN VON RÄDERN BIS 23 ZOLL

Schaffen Sie eine brandneue und innovative Entlastung für Ihre Monteure beim Reifenwechsel. Mit dem Radfex verabschieden Sie sich vom massenhaften und schweren Heben der Räder durch ein ganz einfaches Prinzip: nämlich durch die Funktion eine Waage. Dabei arbeitet der Radheber rein mechanisch und ist zudem großzügig dimensioniert und hochwertig konstruiert. In der Anwendung funktioniert der Radheber folgendermaßen: das zu montierende Rad wird auf eine der beiden Gabeln gerollt, danach kann der Heber zum angehobenen Fahrzeug bewegt werden und die andere Gabel, die sich oben befindet wird unter dem abzumontierenden Rad positioniert. Nach der Demontage des Rads

kann dieses dann mit nur einem leichten Handdruck nach unten gefahren werden. Danach kann der Radheber einen halben Meter nach links oder rechts bewegt werden und das neu zu montierende Rad steht bereits vor der entsprechenden Radnabe. Aufgrund des Waagen-Prinzips ist der Radfex vor allem ein Werkzeug zum Räderwechseln, eignet sich aber ebenfalls zur Demontage einzelner Räder, beispielsweise bei einer Bremsenreparatur. Eine echte Revolution, um die Rücken-Gesundheit Ihrer Monteure zu schonen.

### Besondere Eigenschaften

- Rein mechanische Hebefunktion
- Kein Strom, Akku oder Druckluft nötig
- Nachhaltiges Produkt mit dauerhaftem Nutzen
- Manueller Fußhebel zur stufenlosen Höheneinstellung
- Abrollstütze verhindert das Kippen des Rades
- Zahndesign verhindert das wegrollen des Radfex
- Ablagefach für Radschrauben und Radbolzen



Zum Produktvideo:



### Technische Daten

Gewicht:	120 kg
Tiefe:	670 mm
Breite:	1510 mm
Höhe:	1310 mm
Traglast pro Seite:	50 kg
Funktionsweise:	mechanisch
Zulässig für:	Räder bis 23 Zoll

Nicht verwendbar bei Scherenhebebühnen  
Hergestellt in der EU

**SPAR-AKTION: Die Frachtkosten von 90,- € übernehmen wir!**

HENI 61 777

1.849,00 €



## HANDREIFENFÜLLER ACCURA 1, 12 BAR, DIGITAL, GEEICHT

Für die Reifen-Druckkontrolle, das Befüllen oder Entleeren. Vollelektronisch mit systemgebundener Software für höchste Genauigkeit (liegt über EC-Richtlinie 86/217). Großes LC-Display, leicht und fehlerfrei abzulesen. Das Kunststoffgehäuse ist stoßfest, öl- und benzinbeständig. Einstufenventilhebel für schnelles Füllen und Ablassen. Keramiksensoren für höchste Lebensdauer und Präzision.

### Besondere Eigenschaften

- PKW und LKW Reifen (CE-konform)
- Überdruckwarnung (> 12 bar) und Batteriestandswarnung für anstehenden Wechsel
- Mit 600 mm Füllschlauch und Momentstecker, inkl. Batterien (3 V Lithium, CR 2450 = HENI 78 080)

### Technische Daten

Luftanschluss:	1/4"
Anzeigegegenauigkeit:	0,01 bar
Füllbereich:	0 - 12 bar
Einlassdruck max.:	14 bar
Füllgeschwindigkeit:	max. 910 l/min.
Schlauchlänge:	1,8 m
Gewicht:	0,35 kg

HENI 60 013

124,90 €



## HANDREIFENFÜLLER 0-12 BAR, GEEICHT, ANALOG

Analoger Handreifenfüller, ein präzises und zuverlässiges Werkzeug für den professionellen Einsatz in der Werkstatt. Mit seiner eichfähigen Ausführung garantiert dieser Reifenfüller höchste Messgenauigkeit und Langlebigkeit.

### Besondere Eigenschaften

- Maximaler Druckbereich von 0 bis 12 bar
- Robuster 1,8 m langer Schlauch für flexiblen Einsatz
- Euro-Stecker für universelle Kompatibilität

### Technische Daten

Druckbereich:	0-12 bar
Einlassdruck:	max. 15 bar
Schlauchlänge:	1,8 m
Anschluss:	Euro-Stecker
Gewicht:	1,029 kg

HENI 60 009

114,90 €



## REIFENFÜLLMESSGERÄT, 6 LITER TANK, GEEICHT

Das Messgerät mit Vorratsbehälter ist überdrucksicher bis 16 bar mit doppelseitigem Tankstellenstecker, druckunterstützten Bedientasten sowie großem Präzisionsmanometer mit 160 mm Durchmesser. Inklusive Füllventil und Eichgebühr.

### Technische Daten

Meßbereich:	0-10 bar
Inhalt:	6 l
Füllschlauchlänge:	800 mm

HENI 60 630

619,00 €



## AUFPUMPHILFE BOOSTER 6 LITER, BAZOOKA

Neu entwickelter Druckluft-Booster für das schnelle und effiziente Aufpumpen von Rädern mit schlauchlosen Reifen. Geeignet für alle PKW-Reifen und ideal für Reifen mit Reifendrucksensoren. Der Reifen wird schonend über die Felge gefüllt, statt über das Ventil. Sensorschäden werden so zuverlässig vermieden. Inklusive Schutzbrille und Gehörschutz.

### Technische Daten

Kapazität: 6 l  
Arbeitsdruck: 8 bar  
Inkl. Schutzbrille und Gehörschutz



HENI 62 618 1 Aufpumphilfe Booster 6 Liter, BAZOOKA

329,00 €

HENI 62 619 2 Ständer für Booster

96,90 €

## REIFENFÜLLMESSGERÄT, STATIONÄR, GEEICHT, ELEKTRONISCH

Stationäres, elektronisches Reifenfüllgerät für die professionelle Kfz- Werkstatt, geeicht. Für eine einfache, schnelle und präzise Reifenbefüllung. Robustes Kunststoffgehäuse zur Wandbefestigung mit 5 m Glattschlauch, großer LCD-Anzeige, integrierten Sensortasten zur schnellen und einfachen Einstellung, inklusive Werkstatt-Modus mit Überdruck und Setzdruckfunktion (gem. Wdk-Richtlinie) für optimalen Wulstsitz.

### Technische Daten

DL-Anschluss: 1/4"  
Füllschlauch Länge: 5 m  
Betriebsdruck: 0,3-10 bar  
Fülldruck max.: 10 bar  
Elektr. Anschluss: 220 V/50 Hz  
inkl. Eichgebühr



HENI 68 550

519,00 €

## AKKU-REIFENFÜLLER AIRMASTER H7

Mit dem kraftvollen Airmaster Akku-Reifenfüller haben Sie jederzeit und überall den perfekten Reifendruck. Der kompakte Kompressor bietet einen Maximaldruck von 10,3 bar und eine Akkukapazität von 2000 mAh. Mit einer vollen Akkuladung kann der Airmaster 3-5 bar Luft nachfüllen, was ihn ideal für den mobilen Einsatz macht. Innerhalb einer Minute erhöht er den Reifendruck von 2,0 auf 2,5 bar. Dank seines geringen Gewichts von nur 560 Gramm und der praktischen Hartschalen-Tasche lässt sich der Airmaster mühelos im Handschuhfach, Rucksack oder in der Päcktasche verstauen. Seine kompakten Maße machen ihn zum perfekten Begleiter für unterwegs.

### Besondere Eigenschaften

- Reifendruckkontrolle vor Urlaubsfahrt, Fahrrad- oder Motorradtour, nach Reifenwechsel sowie für Camper, Anhänger, LKW und LLKW
- Kompaktes Design mit übersichtlichem Display
- Vordefinierte Modi für Auto, Motorrad und Fahrrad
- Leuchtstarkes LED-Licht und Powerbank Funktion
- Einheit für Druck einstellbar in BAR, PSI, KPA & Kg/cm<sup>2</sup>

### Technische Daten

Maximaler Druck:	10,3 Bar
Lithium-Ion Akku:	2.000 mAh
Max. Motordrehzahl:	18.000 UpM
Max. Drehzahl Pumpe:	3.600 UpM
Durchmesser Pumpenzylinder:	17 mm
Max. Luftumwälzung / Minute:	17 l
Material:	Kunststoff
Ladezeit:	ca. 2 h

### Lieferumfang

Type-C Ladekabel, Luftschlauch, Adapterset


HENI 41 100

33,50 €



### Adapterset

- 1 Ball-Nadel
- 2 Lang, konisch z.B. für Schwimmring
- 3 Kurz konisch z.B. für Luftmatratze
- 4 Presta-Ventil-Adapter z.B. für Fahrradreifen

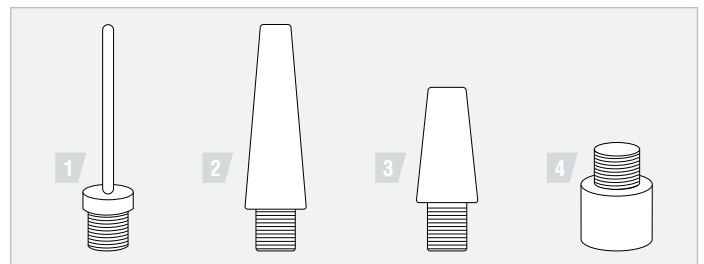

## WULST-NIEDERHALTER, 290 X 150 MM, FÜR RUNFLAT

Reifen-Montagewerkzeug, hergestellt aus Polyamid, glasfaser-verstärkt. Das hochwertige Material verspricht absoluten Schutz vor Beschädigungen an Aluminium und lackierten Felgen. Mehr Kontaktfläche an Felge und Reifen. Besonders geeignet für Runflat-Reifen. Maße: 290 x 150 mm. Universell einsetzbar mit allen Montiermaschinen. Anzahl der benötigten Wulstniederhalter in Abhängigkeit von der Anzahl der Montagerollen:

- 0 Montagerollen = 3 Wulstniederhalter
- 1 Montagerolle = 2 Wulstniederhalter
- 2 Montagerollen = 1 Wulstniederhalter

HENI 62 610

28,90 €





## REIFENMONTAGEHEBEL 535 MM, FÜR RUNFLAT

Damit läuft's garantiert rund: ohne Beschädigungen der Reifenkarkasse oder verkratzte Felgen. Speziell entwickelt zur Montage von Runflat- bzw. Niederquerschnittsreifen. Mit optimierter Bauform, verstärkten, stumpf abgerundeten Kanten und Spezial-Kunststoff-Schutzhülse, die ein Abrutschen verhindert. Made in Germany.

### Technische Daten

Maße (L x B): 535 mm x 30 mm

Material: Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt



HENI 30 729

45,90 €

## REIFENMONTAGEHEBEL, 500 MM

Der Reifenmontagehebel eignet sich für Pkw sowie leichte Nutzfahrzeuge und ist ein wichtiges Werkzeug, um Reifen schnell und einfach zu wechseln. Der 500 mm lange Hebel bietet genügend Hebelkraft, um die schwersten Reifen zu montieren oder zu demontieren und ist dabei aus robustem und langlebigem Material gefertigt, um sicherzustellen, dass er auch bei häufiger Verwendung lange hält.

### Technische Daten

Länge: 500 mm

Material: Chrom-Vanadium, verchromt



HENI 30 728

11,90 €

## MONTAGEHILFE KANTENSCHUTZ FÜR REIFEN

2-teiliges Set aus Kunststoff zur schonenden De-/Montage von Reifen. Die Montagehilfe liegt schützend zwischen Montagehebel und Alufelge. Beschädigungen werden somit zuverlässig vermieden.



HENI 31 995

14,90 €

## FELGENREINIGER & NEUTRALISATIONSMITTEL FÜR RADWASCHANLAGEN

Extrastarker Felgenreiniger zur perfekten, umweltbewussten Reinigung hochwertiger Räder.

Neutralisationsmittel zur pH-Wert Regulierung (Natronlauge)

Jeweils im 25 Liter Kanister.

Geeignet für Performtec Radwaschmaschinen:

- Radwaschmaschine für Einzelrad HENI 65 055
- Radwaschmaschine für 4 Räder HENI 65 080

**HENI 65 062** Felgenreiniger (VE 25 Liter)

**139,90 €**

**HENI 65 063** Neutralisationsmittel (VE 25 Liter)

**134,90 €**



## HERKULES GRANULATE FÜR RADWASCHMASCHINEN DRESTER

**Blau-weiß, Double Shot Medium HENI 65 009 (DH-R3230)**

Speziell für Maschinen W-749 und W-750

**Grünweiß, Double Power HENI 65 014 (DH-230794)**

Für optimales Reinigungsergebnis bei allen Drester-Radwaschmaschinen, außer Modell W-750!

**i** Bei der Radwaschmaschine Drester W-750 darf nur das blauweiße Granulat DH-R3230 = HENI 65 009 eingesetzt werden!

### Technische Daten

Gewicht: 20 kg

**HENI 65 009** Blauweiß, Double Shot Medium DH-R3230

**299,00 €**

**HENI 65 014** Grünweiß, Double Power (DH-230794)

**299,00 €**



## DESIGNSTREIFENENTFERNER 2600 U/MIN, DRUCKLUFT

Zur schnellen und sicheren Entfernung von Aufklebern, Klebe- und Farbresten auf Lack- und Plastikflächen, ohne Lackschäden.

Innengewinde: M8 x 1,5 mm

### Technische Daten

Luftanschluss: 1/4"  
 Innengewinde: M8 x 1,5 mm  
 Betriebsdruck: 6,3 bar  
 Drehzahl: 2600 U/min  
 Ø Luftverbrauch: 420 l/min  
 Empf. Schlauch NW: 8 mm  
 Gewicht: 0,9 kg

**HENI 40 100** 1 Druckluft Designstreifenentferner (ohne Scheibe) **86,90 €**

**HENI 40 101** 2 Vollgummi Raderscheibe Ø 90 mm **8,49 €**

**HENI 40 300** 3 Folienradierer Durchmesser 90 mm inkl. Adapter **12,90 €**



## RADMONTAGE-CLEANING-CENTER, KOMPLETTSET MIT WAGEN

Gemäß dem Motto „Safety First“ müssen alle für den Radverbund relevanten Bauteile gereinigt und geprüft werden. Das bedeutet, dass nicht nur die Anlagefläche und Radzentrierung an der Radnabe gereinigt werden müssen, sondern auch die Anlagefläche und Mittenlochführung an der Felge. Ebenfalls müssen sämtliche Kugelkalotten und Gewinde (innen und außen) gereinigt und geprüft werden. Bei Zeitvorgaben von 3 - 6 min pro Rad, ist eine ordnungsgemäße Reinigung nur von Hand nicht zu schaffen.

Der Festsitz der Radschrauben und der Räder ist unbedingt sicherzustellen. Hier stehen sowohl Inhaber bzw. Geschäftsführer, als auch jeder einzelne Monteur nicht nur in der Verantwortung, sondern auch in der Haftung, wenn Versäumnisse zu Folgeschäden führen, z.B. bei einem Unfall durch Radverlust. Alle Werkzeuge befinden sich übersichtlich und griffbereit in der Ordnungseinlage. Durch den Fahrwagen steht die benötigte Ausrüstung direkt am Arbeitsplatz bzw. an der Bühne zur Verfügung. Alle Werkzeuge mit Schnellwechselsystem für einen schnellen Werkzeugwechsel.

### Lieferumfang

Fahrwagen: 3 Etagen inkl. Ordnungsauflage  
 Radnabenschleifer PKW (Ø 160 mm)  
 je 1x Reinigungsscheiben (Innen-Ø 60 / 75 mm)  
 Radnabenschleifer SUV/LLKW (Ø 200 mm)  
 Reinigungsscheibe (Innen-Ø 75 mm)  
 Felgen-/Mittenlochscheifer PKW (Ø 160 mm)  
 Reinigungsscheibe  
 5x Draht-Rundbürste (Ø 18 mm) für Bolzenlöcher  
 Spezial-Handdrahtbürste für Radbolzen  
 Druckluftbohrmaschine




HENI 24 300

569,00 €



Mehr Infos in unserem Video:



## RADNABENSCHLEIFER-HALTER TYP 1 (PKW) 8 9 10

Mit 10 mm Sechskant für HENI-Schnellwechselsystem.  
 Geeignet für bewährte Spezialbürste zur schnellen und einfachen Reinigung von Radnabe und Auflagefläche. Außendurchmesser 160 mm, geeignet für Reinigungs-Scheiben mit Innendurchmesser: 60 und 75 mm.



HENI 24 240 Radnabenschleifer-Halter Typ 1 (PKW) 34,90 €

HENI 24 210 Reinigungsscheibe Typ 1 A, I-Ø 60 mm, 3 Stück 57,90 €

HENI 24 214 Reinigungsscheibe Typ 1 A, I-Ø 75 mm, 3 Stück 57,90 €

## RADNABENSCHLEIFER-HALTER TYP 4 (PKW-FELGE) 6 7

Mit 10 mm Sechskant für HENI-Schnellwechselsystem.  
Geeignet für bewährte Spezialbürste zur schnellen und einfachen  
Reinigung von Auflagefläche und Zentrierbohrung an der Felge.  
Außendurchmesser 160 mm, geeignet für Reinigungs-Scheiben  
HENI 24 218.



**HENI 24 245** Radnabenschleifer-Halter Typ 4 (PKW-Felge)

**28,90 €**

**HENI 24 218** Reinigungsscheibe Typ 4 A, 3 Stück

**66,90 €**

## RADNABENSCHLEIFER-HALTER TYP 3 (SUV, LLKW) 1 2

Mit 10 mm Sechskant für HENI-Schnellwechselsystem.  
Geeignet für bewährte Spezialbürste zur schnellen und einfachen  
Reinigung von Radnabe und Auflagefläche. Außendurchmesser  
200 mm, geeignet für Reinigungs-Scheiben HENI 24 213.



**HENI 24 260** Radnabenschleifer-Halter Typ 3 (SUV, LLKW)

**28,90 €**

**HENI 24 213** Reinigungsscheibe Typ 3 A, 2 Stück

**57,90 €**

## STEBBOLZEN-REINIGER FÜR M14, 1 HALTER UND 1 BÜRSTE 3 4

Spezial-Handdrahtbürste zur Reinigung der Radbolzen bzw.  
Stehbolzen (M14). Schmutz und Korrosion sind schnell und  
einfach beseitigt. Inklusive eines Bürstenaufsatzes.



**HENI 24 225** Stebbolzen-Reiniger

**32,90 €**

**HENI 24 223** Ersatzbürste für Stebbolzenreiniger, 5 Stück

**37,90 €**

## BOHRMASCHINE RNS MIT SCHNELLWECHSELHALTER 5

RNS Druckluftbohrmaschine mit Schnellwechsler für eine leichte  
Handhabung bei Bohr-Arbeiten. Durch die geringe Vibration im  
Gegensatz zu Elektrobohrmaschinen profitieren Sie von einer  
benutzerfreundlichen und sicheren Anwendung.



**HENI 41 400**

**159,00 €**



## REINIGUNGSBÜRSTE 14 MM, FÜR RADBOLZENLOCH 4

Ersatz-Spezialbürsten für die schnelle, einfache Reinigung der Bolzenkanäle, damit sich die Radbolzen später (wie in den Montageanleitungen vorgeschrieben) auch tatsächlich, ohne Werkzeug, von Hand leicht eindrehen lassen.


### Technische Daten

Material: Stahldraht  
 geeignet für: Radbolzenkanal M 14 mit 10 mm -  
 Aufnahme: Sechskant für HENI Schnellwechselfutter  
 VE: 5 Stück



HENI 24 224

57,90 €



## RADNABENSCHLEIFER TYP 1, 160 MM, INKLUSIVE 3 SCHEIBEN

Spezialschleifer zur Reinigung von Radzentrierung, Anlagefläche Rad/Nabe und Felgen. Für 13 mm Bohrfutter.  
 Einfache Anwendung mit handelsüblichen Bohrmaschinen oder Akkuschaubern. Perfektes Finish, kein Funkenflug und minimale Staubentwicklung. Nahezu universell einsetzbar.

### Lieferumfang

Spezialschleiftopf: 160 mm Durchmesser  
 3 Spezial-Schleifscheiben: 160 mm Durchmesser  
 (max. Drehzahl 500 U/min)



HENI 24 200 Radnabenschleifer Typ 1

76,90 €

HENI 24 210 Spezial-Schleifscheiben Ø 160 mm, 3 Stück

57,90 €



## RADNABENSCHLEIFER 1/2", 150 MM, FÜR SCHLAGSCHRAUBER

Spezialschleifer zur Reinigung von Radzentrierung, Anlagefläche Rad/Nabe und Felgen. Mit 1/2"-Vierkant, einfache Anwendung (ohne Andruck) mit einem herkömmlichen DL-Schlagschrauber, perfektes Finish, kein Funkenflug, minimale Staubentwicklung. Für korrekte Anzugsdrehmomente und perfekt zentrierte Räder. Universell einsetzbar, für viele Pkw-Typen geeignet. Robuste, nahezu unverwüstliche Aluminium-Glocke mit Stahlkern. Ideal für den täglichen, harten Einsatz im Reifenservicegeschäft.

### Lieferumfang

Universal-Radnabenschleifer 1/2" (Ø 150 mm)  
 1 Spezial-Reinigungsscheibe (für ca. 100 Fahrzeuge)



HENI 24 215 Radnabenschleifer 1/2", 150 mm

159,00 €

HENI 24 216 Reinigungsscheibe 150 mm, für HENI 24 215 (VE 3)

119,00 €



## MONTAGEKOPF, 7 CM LÄNGE

Montagekopf aus Kunststoff mit einer Länge von 7 cm für Reifenmontiergeräte. Kunststoffmontageknöpfe haben den Vorteil, dass sie sicherer in der Anwendung und bei Berührung mit teuren Aluminiumfelgen sind. Diese werden dabei nicht zerkratzt oder beschädigt.

HENI 60 731

50,90 €



## MONTAGEKOPF MONTY RACING 3300, 3550

Der Montagekopf für die Monty Racing 3300 GP Reifenmontiermaschine ist ein hochwertiger und zuverlässiger Montagekopf, der für den professionellen Einsatz in Werkstätten und bei Reifenhändlern entwickelt wurde. Durch seine einfache Bedienung und seine robuste Bauweise bietet er eine perfekte Lösung für schnelle und sichere Reifenmontagen. Die Montagekopfeinheit ist aus hochwertigen Materialien hergestellt und sorgt für eine gleichmäßige Spannung bei jeder Montage. So werden Beschädigungen an den Reifen oder Felgen vermieden und eine perfekte Montage garantiert.

HENI 61 728

139,00 €



## KUNSTSTOFFSCHUTZ

### FÜR SPANNKLAUEN VE = 4 STÜCK

Der Kunststoffschutz ist ein unverzichtbares Zubehör für alle, die ihre Alufelgen schonend spannen möchten und eignet sich für Monty 3300-24, 2-speed/GP, 3300 racing/GP, 3550/G. Der Kunststoffschutz ist einfach und sicher zu bedienen, umschließt dabei die Felge und schützt sie vor Beschädigungen während des Spannvorgangs. So wird verhindert, dass Kratzer oder Dellen entstehen, die später beim Fahren störend auffallen können. Mit dem Kunststoffschutz im 4-teiligen Set können Sie sicher sein, dass die Alufelgen immer in perfektem Zustand sind.

XSNA4027645

41,90 €



## AUFFAHRTSRAMPE AUS GUMMIAUFLAGEN

Die Gummi Auffahrtsrampe ist geeignet für alle Scherenhebebühnen, sowie 2- und 4-Säulenhebebühnen. Autos mit sehr niedrigem Fahrwerk bzw. Fahrzeuge mit kurzen Radständen haben beim Auffahren bzw. Überfahren der Hebebühne nicht ausreichend Platz. Der Abstand zwischen Hebebühne zum Fahrzeug kann unter Umständen so gering sein, dass kein Gummiklotz mehr zwischen Fahrzeug und Hebebühne passt und die Hebebühne somit nicht verwendbar ist.

### Anwendung

Die Auffahrtsrampen werden vor und hinter die Hebebühne gelegt und ermöglichen, dass der Anfahrwinkel des Fahrzeuges verringert wird, um einen Kontakt mit dem Schweller bzw. dem Unterboden zu vermeiden. Durch die erhöhte Stellung des Fahrzeuges wird ermöglicht, dass ein Gummiklotz bzw. der Tragarm zwischen die Hebebühne und dem Fahrzeug passt. Ein sicheres Anheben des Fahrzeuges ist gewährleistet.




### Technische Daten

Höhe: 50 mm  
 Breite: 500 mm  
 Länge: 1000 mm  
 Gewicht: 22,1 kg

### Lieferumfang

VE 2 Stück = 1 Paar,

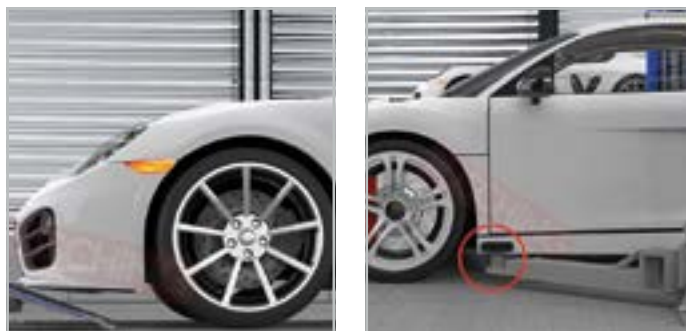

HENI 62 315

349,00 €

## MAGNETTELLER

Zur Aufnahme von Schrauben, Muttern, Werkzeugen u.v.m., während der Montagearbeiten. Haftet sicher an allen Stahlflächen, z.B. an Hebebühnen, Motorhauben oder an Karosserie-Teilen.

### Technische Daten

Material: Edelstahl und gummiummantelter Haltemagnet  
 Durchmesser: 140 mm  
 Höhe: 30 mm



HENI 30 980

6,69 €

## ARBEITSHANDSCHUHE MAXIFLEX

Premium Handschuhe mit beschichteten Handflächen. Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl. Geeignet für die Automobilindustrie, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik, Handwerk, Bauindustrie, Landwirtschaft oder Gartenbau.

### Besondere Eigenschaften

- PSA Kategorie 2 / EN 388
- Silikonfrei, atmungsaktiv, kühlend & frisch duftend
- Hervorragende Passform
- Ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort)
- Exzellenter Nass- und Trockengriff
- Robust und langlebig (erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest)
- Vorgewaschen, waschbar bis 40 °C



HENI 71 113	Größe 7	3,59 €
HENI 71 114	Größe 8	3,59 €
HENI 71 115	Größe 9	3,59 €
HENI 71 116	Größe 10	3,59 €
HENI 71 117	Größe 11	3,59 €



## ARBEITSHANDSCHUHE ALLROUNDER

Der HENI ALLROUNDER Handschuh: Perfekter Handschutz bei bestem Tragekomfort. Schwarzer Schrupppllatex in der Innenhand. Für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. in der Automobilindustrie.

### Besondere Eigenschaften

- Feinstrick, nahtlos
- Sehr gutes Tastempfinden
- Oeko Tex Standard 100
- Höchste Qualität durch Kombination von Nylon, Elasthan und Feinstrick
- Höchster Tragekomfort
- Hohe Abriebfestigkeit mit hoher Langlebigkeit (8000 Zyklen) dadurch kosteneffizient
- Atmungsaktiv: verhindert den Wärmestau
- EN 388:2016 und EN 420:2003+A1:2009
- PH-Wert konform



HENI 71 230	Größe 7	2,49 €
HENI 71 231	Größe 8	2,49 €
HENI 71 232	Größe 9	2,49 €
HENI 71 233	Größe 10	2,49 €
HENI 71 234	Größe 11	2,49 €





## ARBEITSHANDSCHUHE MAXIDEX®

Der weltweit erste Hybridhandschuh vereint den Komfort und die Robustheit eines Montagehandschuhs mit den flüssigkeitsdichten und filigranen Eigenschaften eines Einweghandschuhs. Die vollflächige Nitril-Beschichtung schützt vor allen Flüssigkeiten der Automobil-Fahrzeuge. Gleichzeitig bietet der Handschuh Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren nach EN ISO 374-5. Die mit 0,7 mm extrem dünne Materialstärke erlaubt ein sehr feinfühliges Arbeiten an allen Pkw- und Lkw-Fahrzeugen. Mindestabnahme: 12 Paar



### Besondere Eigenschaften

- PSA-Kategorie 3/ EN 374-5: Schutzhandschuhe, die eine schützende Sperrschicht gegen mikrobiologische Erreger bilden
- AD-APT Cooling Technology für eine kühlende Funktion
- Flüssigkeitsdicht (außer Batteriesäure)
- Bis zu 3x bei 40 °C waschbar
- Für die Bedienung jeglicher Art von Touchscreens geeignet

**i** Ideal bei nassen Reifen - die Hände bleiben trocken!

HENI 71 240	Größe 7	4,29 €
HENI 71 241	Größe 8	4,29 €
HENI 71 242	Größe 9	4,29 €
HENI 71 243	Größe 10	4,29 €
HENI 71 244	Größe 11	4,29 €



## ARBEITSHANDSCHUHE BASIC-FLEX

Der HENI BASIC Handschuh: Verlässlicher Handschutz bei gutem Tragekomfort mit schwarzem Schrumpflatex in der Innenhand. Für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. in der Automobilindustrie.

### Besondere Eigenschaften

- PPSA Kategorie 2 / EN 388
- Trägermaterial: Nylon-Feinstrick
- Waschbar bis 40 °C
- Hohe Langlebigkeit (8.000 Zyklen Stufe 4)

HENI 71 166	Größe 7	1,19 €
HENI 71 162	Größe 8	1,19 €
HENI 71 163	Größe 9	1,19 €
HENI 71 164	Größe 10	1,19 €
HENI 71 165	Größe 11	1,19 €



## LED-TASCHENLAMPE JOSH PENLIGHT

Das präzise und kraftvolle Licht ermöglicht eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs - ob großflächig oder punktuell. Die aus robustem Aluminium gefertigte Lampe verfügt über eine Kombination aus COB- und XPE LEDs für einen Lichtstrom von 300 Lumen. Mit einer Länge von 156 mm und einem Gewicht von nur 78,7 g ist sie handlich und leicht.

### Technische Daten

Material:	Aluminium
LED:	COB + XPE
Lichtstrom:	300 lm
Leuchtdauer max.:	3,6 h
Ladedauer:	3,0 h
Ladeanschluss:	USB-C
Schutzart:	IPX4
Länge:	156 mm
Gewicht:	78,7 g



HENI 70 760

13,90 €

## LED-KOPFLAMPE JOSH LIGHT

Perfekt geeignet für die Arbeit in der Werkstatt bei dunklen Arbeitsverhältnissen z.B. unter dem Auto, damit Sie stets die Hände frei haben. Die LED-Stirnlampe mit 230 Grad Beleuchtung und intelligentem Sensor. Das strapazierfähige und dehnbare Stirnband mit Silikonlampenschale ist auf jede Kopfgröße einstellbar. Fünf helle Lichtmodi, die per Knopfdruck umgeschaltet werden können, beleuchten einen Winkel von bis zu 230 Grad und 45 Meter Entfernung mit 350 Lumen LED Leuchten. Zusätzlich lässt sich die Lampe per Gestensteuerung an- und ausschalten. Die Kopflampe lässt sich außerdem bei verschiedenen Aktivitäten einsetzen, wie beispielsweise Laufen, Camping, Wandern, Radfahren, Lesen oder auch bei Bauarbeiten sowie bei besonderen Notfall-Arbeiten und bietet die perfekte Lösung bei Stromausfall.

### Besondere Eigenschaften

- Praktische und leistungsstarke Stifflampe für verschiedene Einsatzzwecke
- Stufenloses Fokussieren durch Advanced Focus System
- Einfache Bedienung durch Endkappenschalter
- Praktischer Befestigungsclip an Hemd- oder Hosentasche / eignet sich auch als Rollschutz
- Betrieb mit zwei AAA-Alkine Batterien oder NiMH-Akkus



### Technische Daten

Beleuchtungswinkel:	230 °
Leuchtweite:	45 m
Helligkeit max.:	350 Lumen
Leistung:	10 W
Lampenperlen:	COB und XPE
Batterie:	1200 mAh Lithium-Batterie
Wasserdicht:	IPX4
Betriebsdauer:	2,5 bis 8 h je nach Modus
Lademöglichkeit:	Typ-C USB-Akkukabel
Funktion:	verschiedene Lichtmodi - Gestensteuerung



HENI 77 750

19,90 €

**i**

## KURZHUBSCHERENHEBEBÜHNE

Die extrem flache Kurzhubscheren-Hebebühne von Consul ist sowohl stationär, als auch mobil verwendbar inklusive Mobilset und feuerverzinkter Bodenplatte.

Auf Anfrage

**i**

## WUCHT- UND MONTIERMASCHINEN SOWIE RADWASCHMASCHINEN

Auf Anfrage erhalten Sie bei uns Wucht-, Montier- oder Radwaschmaschinen verschiedener Hersteller mit neuester Technik.

Sorgen Sie für einen verbesserten Fahrkomfort, angepasst an die Bedürfnisse der Kunden und damit gleichzeitig für einen Rundum-Service beim Reifen- und Räderwechsel.



## IHRE BESTELLUNG

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Händler Nettopreis	Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Händler Nettopreis	Menge
<b>HENI 42 621</b>	M12 FUEL™ Akku-Schlagschrauber	<b>379,00 €</b>		<b>HENI 42 042</b>	Stecknippel / Außengewinde, 1/2"	<b>4,59 €</b>	
<b>HENI 42 622</b>	M12 FUEL™ Akku-Schlagschrauber (Solo)	<b>229,00 €</b>		<b>HENI 42 045</b>	Stecktülle / Schlauchanschluss, 6 mm	<b>2,39 €</b>	
<b>HENI 41 211</b>	M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber	<b>609,00 €</b>		<b>HENI 42 046</b>	Stecktülle / Schlauchanschluss, 9 mm	<b>2,39 €</b>	
<b>HENI 41 219</b>	M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber (Solo)	<b>329,00 €</b>		<b>HENI 42 047</b>	Stecktülle / Schlauchanschluss, 13 mm	<b>2,39 €</b>	
<b>HENI 41 273</b>	M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber	<b>559,00 €</b>		<b>HENI 31 745</b>	Felgenschloss-Demontagesatz	<b>209,00 €</b>	
<b>HENI 41 269</b>	M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber (Solo)	<b>279,00 €</b>		<b>HENI 15 055</b>	Steckschlüsseinsatz-Satz 1/2", lang	<b>33,90 €</b>	
<b>HENI 41 272</b>	M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber	<b>649,00 €</b>		<b>HENI 15 052</b>	Steckschlüsseinsatz 1/2", 17 mm	<b>14,90 €</b>	
<b>HENI 41 268</b>	M18 FUEL™ Akku-Schlagschrauber (Solo)	<b>369,00 €</b>		<b>HENI 15 053</b>	Steckschlüsseinsatz 1/2", 19 mm	<b>14,90 €</b>	
<b>HENI 42 403</b>	18 V Akku 4,0 Ah	<b>109,00 €</b>		<b>HENI 17 117</b>	Steckschlüsseinsatz, 17 x 150 mm, blau	<b>16,90 €</b>	
<b>HENI 42 404</b>	18 V Akku 5,0 Ah	<b>129,00 €</b>		<b>HENI 17 119</b>	Steckschlüsseinsatz, 19 x 150 mm, grün	<b>16,90 €</b>	
<b>HENI 42 407</b>	12-18 V Schnellladegerät	<b>119,00 €</b>		<b>HENI 15 060</b>	Steckschlüsseinsatz 1/2", MS 17	<b>13,90 €</b>	
<b>HENI 42 409</b>	M18™ Zweifach-Schnellladegerät	<b>229,00 €</b>		<b>HENI 33 100</b>	Drehmomentschlüssel 1/2", 40-200 Nm	<b>169,00 €</b>	
<b>HENI 42 413</b>	M18™ NRG Pack	<b>229,00 €</b>		<b>HENI 31 514</b>	Drehmomentschlüssel, 200 Nm	<b>249,00 €</b>	
<b>HENI 40 076</b>	Druckluft-Schlagschrauber	<b>94,90 €</b>		<b>HENI 31 515</b>	Einsteck-Umschaltknarre 1/2"	<b>67,90 €</b>	
<b>HENI 42 375</b>	Druckluft-Schlagschrauber 1/2"	<b>179,00 €</b>		<b>HENI 31 001</b>	Drehmoment-Begrenzer, 1/2", 75 Nm	<b>18,90 €</b>	
<b>HENI 42 370</b>	Druckluft-Schlagschrauber Mini 1/2"	<b>169,00 €</b>		<b>HENI 31 997</b>	Abdeckkappenabheber	<b>12,90 €</b>	
<b>HENI 42 380</b>	Druckluft-Schlagschrauber 3/4"	<b>379,00 €</b>		<b>HENI 31 830</b>	Abheber für Abdeckkappen	<b>28,90 €</b>	
<b>HENI 31 465</b>	HENI Magnethalter	<b>37,90 €</b>		<b>HENI 31 996</b>	Radkappenabheber mit Schutzisolierung	<b>8,59 €</b>	
<b>HENI 40 641</b>	Druckluft-Ratschenschrauber 1/2"	<b>89,90 €</b>		<b>HENI 21 910</b>	Gummihammer, 2100 Gramm	<b>30,90 €</b>	
<b>HENI 40 643</b>	Mini Druckluft-Ratschenschrauber 3/8"	<b>89,90 €</b>		<b>HENI 21 915</b>	Gummihammer, 4500 Gramm	<b>57,90 €</b>	
<b>HENI 40 013</b>	Druckluft Ratschenschrauber 1/4"	<b>99,90 €</b>		<b>HENI 30 727</b>	Ventil-Einziehwerkzeug für Reifenventile	<b>6,69 €</b>	
<b>HENI 40 712</b>	Druckluftschlauch, 50 m - Rolle	<b>96,90 €</b>		<b>HENI 30 939</b>	Ventil-Einziehwerkzeug für schlauchlose Reifen	<b>35,90 €</b>	
<b>HENI 40 715</b>	Druckluftschlauch, 10 m	<b>51,90 €</b>		<b>HENI 30 726</b>	Ventilschrauber für Reifenventile	<b>3,79 €</b>	
<b>HENI 40 717</b>	Druckluftschlauch, inkl. Vibrationsdämpfer	<b>69,90 €</b>		<b>HENI 30 725</b>	Auswuchtgewichtezange mit Stahlschlagfläche	<b>28,90 €</b>	
<b>HENI 40 661</b>	Spiralschlauch, 6 m	<b>62,90 €</b>		<b>HENI 30 180</b>	Auswuchtgewichtezange für geklebte Gewichte	<b>57,90 €</b>	
<b>HENI 40 660</b>	Spiralschlauch 8 x 12 mm, 8 m Nutzlänge	<b>63,90 €</b>		<b>HENI 30 723</b>	Klebegewichtentferner aus Kunststoff	<b>8,90 €</b>	
<b>HENI 41 051</b>	Schlauchaufroller mit Wandhalterung	<b>149,00 €</b>		<b>HENI 37 192</b>	Reifenprofil-Tiefenmesser, digital	<b>12,90 €</b>	
<b>HENI 40 502</b>	Luftöl, 1 Liter, ISO 32	<b>25,90 €</b>		<b>HENI 30 787</b>	Reifenprofil-Tiefenmesser	<b>4,59 €</b>	
<b>HENI 40 503</b>	Schlagwerköl, 1 Liter, ISO VC 32	<b>29,90 €</b>		<b>HENI 30 340</b>	Bremsscheiben-Schieblehre 80 mm, digital	<b>71,90 €</b>	
<b>HENI 41 140</b>	Sicherheitskupplung, G 1/4" Innengewinde	<b>19,90 €</b>		<b>HENI 32 756</b>	Bremssattel-Verschleißblehensatz Aluminium	<b>36,90 €</b>	
<b>HENI 41 141</b>	Sicherheitskupplung, G 3/8" Innengewinde	<b>19,90 €</b>		<b>HENI 30 718</b>	Bremssattelbürste mit Stahlborsten	<b>4,29 €</b>	
<b>HENI 41 142</b>	Sicherheitskupplung, G 1/2" Innengewinde	<b>19,90 €</b>		<b>HENI 30 056</b>	Bremssattelfeile	<b>17,90 €</b>	
<b>HENI 41 143</b>	Sicherheitskupplung, G 1/4" Außengewinde	<b>19,90 €</b>		<b>HENI 21 800</b>	Kreide, gelb, VE 12 Stück	<b>10,90 €</b>	
<b>HENI 41 144</b>	Sicherheitskupplung, G 3/8" Außengewinde	<b>19,90 €</b>		<b>HENI 21 801</b>	Kreide, weiß, VE 12 Stück	<b>10,90 €</b>	
<b>HENI 41 145</b>	Sicherheitskupplung, G 1/2" Außengewinde	<b>19,90 €</b>		<b>HENI 21 798</b>	Kreidehalter	<b>11,90 €</b>	
<b>HENI 41 146</b>	Sicherheitskupplung, 6 mm, Schlauchanschl.	<b>19,90 €</b>		<b>HENI 22 055</b>	Reifensack 70x30x100 cm (VE 100 Stück)	<b>21,90 €</b>	
<b>HENI 41 148</b>	Sicherheitskupplung, 9 mm, Schlauchanschl.	<b>19,90 €</b>		<b>HENI 22 075</b>	Reifensack 70x40x110 cm (VE 100 Stück)	<b>27,90 €</b>	
<b>HENI 41 150</b>	Sicherheitskupplung, 13 mm, Schlauchanschl.	<b>19,90 €</b>		<b>HENI 22 034</b>	Schraubenbeutel 15x20 cm (VE 100 Stück)	<b>57,90 €</b>	
<b>HENI 40 040</b>	Sicherheitskupplung, 1/4" IG, LW 6 mm	<b>4,09 €</b>		<b>HENI 22 023</b>	Innenraumschutz, 3-teiliges Set im Beutel	<b>28,90 €</b>	
<b>HENI 40 030</b>	Sicherheitskupplung, 3/8" AG, LW 6 mm	<b>4,09 €</b>		<b>HENI 22 006</b>	Innenraumschutz, Sitzschoner, einzeln	<b>19,90 €</b>	
<b>HENI 40 031</b>	Sicherheitskupplung, 1/2" AG, LW 9 mm	<b>4,09 €</b>		<b>HENI 22 007</b>	Innenraumschutz, Lenkradschoner, einzeln	<b>7,99 €</b>	
<b>HENI 41 035</b>	Schlauchkupplung, 6 mm, lose, Messing	<b>4,79 €</b>		<b>HENI 22 008</b>	Innenraumschutz, Schalthebelschoner, einzeln	<b>3,79 €</b>	
<b>HENI 41 036</b>	Schlauchkupplung, 9 mm, lose, Messing	<b>4,79 €</b>		<b>HENI 22 009</b>	Innenraumschutz, Aufbewahrungsbeutel, einzeln	<b>1,89 €</b>	
<b>HENI 40 034</b>	Schlauchkupplung, NW 6 mm, aus Messing	<b>3,79 €</b>		<b>HENI 22 024</b>	Innenraumschutz, 4-teilig, Anti Static TP	<b>49,90 €</b>	
<b>HENI 40 035</b>	Schlauchkupplung, NW 9 mm, aus Messing	<b>4,79 €</b>		<b>HENI 23 390</b>	Reifenmontage-Flüssigkeit 5,0 Liter Kanister	<b>18,90 €</b>	
<b>HENI 40 038</b>	Stecknippel, 1/4" Innengewinde, Messing	<b>1,29 €</b>		<b>XVAU4500SW</b>	ÖKO-Alu Sprühflasche schwarz, 400 ml	<b>23,90 €</b>	
<b>HENI 40 511</b>	Stecknippel, 1/4" Außengewinde, Messing	<b>2,09 €</b>		<b>HENI 27 100</b>	Pumpzerstäuber mit 5 Ident-Ringen	<b>39,90 €</b>	
<b>HENI 42 050</b>	Stecknippel, 3/8" Außengewinde, Messing	<b>1,89 €</b>		<b>HENI 23 400</b>	Montagepaste für Reifen schwarz	<b>9,49 €</b>	
<b>HENI 40 032</b>	Stecktülle, LW 6, lose, Messing, (MB 10)	<b>1,09 €</b>		<b>HENI 23 401</b>	Montagepaste für Reifen weiß (farblos)	<b>9,49 €</b>	
<b>HENI 40 033</b>	Stecktülle, LW 9, lose, Messing, (MB 10)	<b>1,09 €</b>		<b>HENI 23 500</b>	Rundwinkelpinsel für Montagepaste	<b>25,90 €</b>	
<b>HENI 42 040</b>	Stecknippel / Außengewinde, 1/4"	<b>3,79 €</b>		<b>HENI 62 065</b>	Werkstatt-Notrad	<b>389,00 €</b>	
<b>HENI 42 041</b>	Stecknippel / Außengewinde, 3/8"	<b>3,79 €</b>		<b>HENI 62 000</b>	Reifentransportkarre	<b>479,00 €</b>	



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Händler Nettopreis	Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Händler Nettopreis	Menge
HENI 62 100	Reifentransportkarre	369,00 €		HENI 24 213	Reinigungsscheibe Typ 3 A, 2 Stück	57,90 €	
HENI 61 990	Reifentransportkarre	669,00 €		HENI 24 225	Stehbolzen-Reiniger für M 14	32,90 €	
HENI 62 110	Felgenschutzmatte	173,90 €		HENI 24 223	Ersatzbürste für Stehbolzenreiniger, 5 Stück	37,90 €	
HENI 62 055	Rädertransportroller Ausführung Basic	289,00 €		HENI 41 400	Bohrmaschine RNS mit Schnellwechselhalter	159,00 €	
HENI 62 058	Rädertransportroller Ausführung XL	91,90 €		HENI 24 224	Reinigungsbürste 14 mm, für Radbolzenloch	57,90 €	
HENI 62 059	Rädertransportroller, 180 kg, Ergo-Lift	289,00 €		HENI 24 200	Radnabenschleifer Typ 1, inklusive 3 Scheiben	76,90 €	
HENI 62 091	BMT Reifenwg. Profi, 2 Ebenen - 16 Reifen*	389,00 €		HENI 24 210	Spezial-Schleifscheiben Ø 160 mm, 3 Stück	57,90 €	
HENI 62 092	BMT Reifenwg. Profi, 3 Ebenen - 24 Reifen*	479,00 €		HENI 24 215	Radnabenschleifer 1/2", 150 mm	159,00 €	
HENI 62 093	BMT Reifenwg. Gigant, 3 Ebenen - 48 Reifen*	739,00 €		HENI 24 216	Reinigungsscheibe 150 mm (VE 3)	119,00 €	
HENI 62 094	BMT Reifenwg. Basic, 3 Ebenen - 21 Reifen*	339,00 €		HENI 60 731	Montagekopf , 7 cm Länge	50,90 €	
HENI 62 090	Transportwagen für Reifen	429,00 €		HENI 61 728	Montagekopf Monty Racing 3300, 3550	139,00 €	
HENI 61 730	Radmontagewagen mit Akku 70 kg	1.739,00 €		XSNA4027645	Kunststoffschutz für Spannklauen (VE 4)	41,90 €	
HENI 61 777	Radheber RADFEX (Keine Frachtkosten!)	1.849,00 €		HENI 62 315	Auffahrtsrampe/Gummiauflage (VE 2)	349,00 €	
HENI 60 013	Handreifenfüller, 12 bar, digital, geeicht	124,90 €		HENI 30 980	Magnetteller	6,69 €	
HENI 60 009	Handreifenfüller, 0-12 bar, geeicht, analog	114,90 €		HENI 71 113	Arbeitshandschuhe Maxi-Flex Gr. 7 (MB 12)	3,59 €	
HENI 60 630	Reifenfüllmessgerät, 6 Liter Tank, geeicht	619,00 €		HENI 71 114	Arbeitshandschuhe Maxi-Flex Gr. 8 (MB 12)	3,59 €	
HENI 62 618	Aufpumphilfe Booster 6 Liter, BAZOOKA	329,00 €		HENI 71 115	Arbeitshandschuhe Maxi-Flex Gr. 9 (MB 12)	3,59 €	
HENI 62 619	Ständer für Booster	96,90 €		HENI 71 116	Arbeitshandschuhe Maxi-Flex Gr. 10 (MB 12)	3,59 €	
HENI 68 550	Reifenfüll-Messgerät, geeicht, elektronisch	519,00 €		HENI 71 117	Arbeitshandschuhe Maxi-Flex Gr. 11 (MB 12)	3,59 €	
HENI 41 100	akku-reifenfüller Airmaster h7	33,50 €		HENI 71 230	Arbeitshandschuhe Allrounder Gr. 7 (MB 12)	2,49 €	
HENI 62 610	Wulst-Niederhalter für Runflat	28,90 €		HENI 71 231	Arbeitshandschuhe Allrounder Gr. 8 (MB 12)	2,49 €	
HENI 30 729	Reifenmontagehebel, 535 mm	45,90 €		HENI 71 232	Arbeitshandschuhe Allrounder Gr. 9 (MB 12)	2,49 €	
HENI 30 728	Reifenmontagehebel, 500 mm	11,90 €		HENI 71 233	Arbeitshandschuhe Allrounder Gr. 10 (MB 12)	2,49 €	
HENI 31 995	Montagehilfe Kantenschutz für Reifen	14,90 €		HENI 71 234	Arbeitshandschuhe Allrounder Gr. 11 (MB 12)	2,49 €	
HENI 65 062	Felgenreiniger für Radwaschanlagen	139,90 €		HENI 71 240	Arbeitshandschuhe Maxidex® Gr. 7 (MB 12)	4,29 €	
HENI 65 063	Neutralisationsmittel für Radwaschanlagen	134,90 €		HENI 71 241	Arbeitshandschuhe Maxidex® Gr. 8 (MB 12)	4,29 €	
HENI 65 009	Blauweiß, Double Shot Medium	299,00 €		HENI 71 242	Arbeitshandschuhe Maxidex® Gr. 9 (MB 12)	4,29 €	
HENI 65 014	Grünweiß, Double Power	299,00 €		HENI 71 243	Arbeitshandschuhe Maxidex® Gr. 10 (MB 12)	4,29 €	
HENI 40 100	Druckluft Designstreifenentferner	86,90 €		HENI 71 244	Arbeitshandschuhe Maxidex® Gr. 11 (MB 12)	4,29 €	
HENI 40 101	Vollgummi Raderscheibe Ø 90 mm	8,49 €		HENI 71 166	Arbeitshandschuhe Basic-Flex Gr. 7 (MB 12)	1,19 €	
HENI 40 300	Folienradierer Ø 90 mm inkl. Adapter	12,90 €		HENI 71 162	Arbeitshandschuhe Basic-Flex Gr. 8 (MB 12)	1,19 €	
HENI 24 300	Radmontage-Cleaning-Center, Komplettsset	569,00 €		HENI 71 163	Arbeitshandschuhe Basic-Flex Gr. 9 (MB 12)	1,19 €	
HENI 24 240	Radnabenschleifer-Halter Typ 1 (PKW)	34,90 €		HENI 71 164	Arbeitshandschuhe Basic-Flex Gr. 10 (MB 12)	1,19 €	
HENI 24 210	Reinigungsscheibe Typ 1 A, I-Ø 60 mm, 3 Stück	57,90 €		HENI 71 165	Arbeitshandschuhe Basic-Flex Gr. 11 (MB 12)	1,19 €	
HENI 24 214	Reinigungsscheibe Typ 1 A, I-Ø 75 mm, 3 Stück	57,90 €		HENI 70 760	LED-Taschenlampe JOSH PENLIGHT	13,90 €	
HENI 24 245	Radnabenschleifer-Halter Typ 4 (PKW-Felge)	28,90 €		HENI 77 750	LED - Kopflampe JOSH LIGHT	19,90 €	
HENI 24 218	Reinigungsscheibe Typ 4 A, 3 Stück	66,90 €					
HENI 24 260	Radnabenschleifer-Halter Typ 3 (SUV, LLKW)	28,90 €					

Alle Preise zzgl. MwSt. - Gültig solange der Vorrat reicht - Irrtümer und Änderungen vorbehalten - Lieferung ohne Verbrauchsmaterial/Dekoration. \* = zzgl. Fracht 35,00 €.

Sollte die Senden-Funktion browserbedingt nicht funktionieren, können Sie das Dokument an unsere E-Mail Adresse: [support@heni.de](mailto:support@heni.de) zurücksenden. Alternativ sind alle Artikel in der Bestellübersicht mit Klick auf die HENI Nummer im Webshop bestellbar. Für die optimale Nutzung des PDF's empfehlen wir den [Adobe Reader](#).

Webshop

**heni.de**

E-Mail

**support@heni.de**

Telefon

**+49 2191 9558 0**

Betrieb

Betriebsnummer

Name des Bestellers

Referenz

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Datum







***WE THINK AUTOMOTIVE.***

**Helmut Niemeyer GmbH**

Walter-Freitag-Straße 9a · 42899 Remscheid  
+49 2191 9558 0 · info@heni.de

**Filiale Chemnitz**

Bergstraße 14 · 09390 Gornsdorf  
+49 2191 9558 95 · info-chemnitz@heni.de



**heni.de**